

PRODUKT DATABLAD

L 13 W/930

LUMILUX DE LUXE T5 Short | 16mm diameter lysrør med G5 sokkel, kort



BRUKSOMRÅDER

- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Offentlige bygninger
- Ideell når fargegjengivelse er en viktig faktor

PRODUKTFORDELER

- Ypperlig fargegjengivelse
- Ideell for kostnadseffektiv kreativ belysning og dekorasjon
- Veldig god opprettholdelse av lysfluks i hele lampens levetid
- Slank og kompakt

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig livstid: opptil 10 000 t (med QUICKTRONIC ECG)
- Veldig God fargegjengivelsesgruppe: 1A ($R_a \geq 90$)



TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell effekt	13,00 W
Angitt lysutbytte (High Freq. data 25 °)	Under clarification by authority and standardization body
Konstruksjonseffekt (watt)	13,00 W

Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	52 lm/W
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥90
Angitt lysytelse	680 lm
Lysstrøm ved 25 °C	680 lm
Lysfarge	930
Rated color temperature	3000 K
Nominell lysytelse (lumen)	680 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX DE LUXE Warm White
Angitt lumenvedL.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,80
Angitt lumenvedL.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,74
Angitt lumenvedL.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,71
Angitt lumenvedL.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,69

Mål og vekt

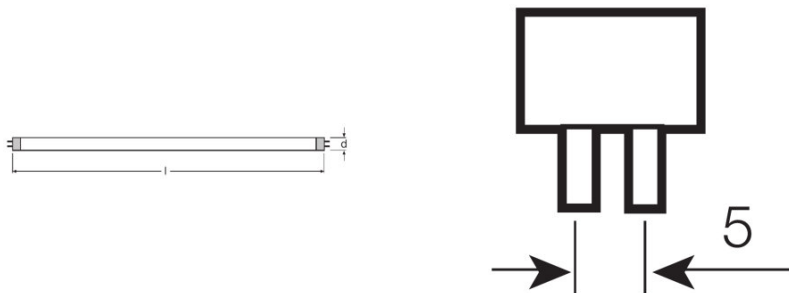

Rørdiameter	16 mm
Lengde	516,9 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	517,00 mm
Diameter	16,0 mm
Maximum diameter	16,0 mm

Temperatures & operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	35,0 °C
--	---------

Levetid

Levetid	8000 h ¹⁾
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,81
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Angitt levetid på lampen	10000 h
Nominell levetid på lampen	10000 h

¹⁾ Med forvarmet ECG

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G5
Lyskildens kvikksølvinnhold	2,5 mg
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja


Egenskaper

Dimbar	Ja
Egnet for innendørsbruk	Ja

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	B
Energiforbruk	15 kWh/1000h

Lysfordeling

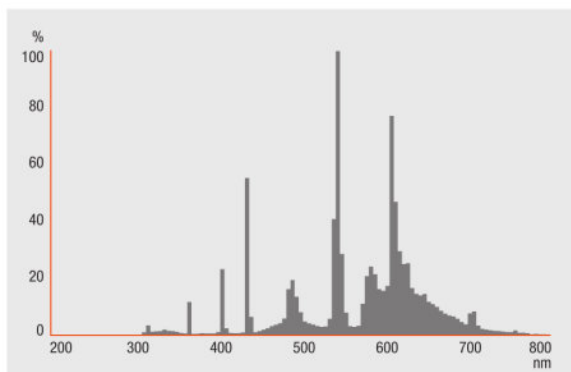

Spectral power distribution

SYSTEMGARANTI

OSRAM-system+garanti i kombinasjon med OSRAM ECG-er

SIKKERHETSRÅD

Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein




Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein



Circuit diagram

Circuit diagram

Circuit diagram



Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300015903	L 13 W/930	NO: VS 25	552 mm x 117 mm x 104 mm	6.72 dm ³	1587.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For mer informasjon om systemgarantien samt vilkårene og betingelsene i garantien besøk

► www.ledvance.com/system-guarantee

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.