

PRODUKT DATABLAD

DULUX L SP 18 W/830 2G11

OSRAM DULUX L SP | CFLni, med 4-pin 2G11 sokkel til ECG/CCG drift, lav temperatur



BRUKSOMRÅDER

- Gate- og bybelysning
- Industri
- Applikasjoner med spesielle temperaturkrav

PRODUKTFORDELER

- Veldig økonomisk
- Optimal belysningsstrøm ved lave omgivelsestemperaturer (+5 °C)
- God lyskvalitet
- Lang servicelevetid

PRODUKTEGENSKAPER

- Kort og kompakt 2-rørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, 2G11 sokkel med 4 stift
- Gjennomsnittlig levetid: 20 000 t (med QUICKTRONIC)
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 80...89



TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell effekt	18,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	18,00 W

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	1120 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX Warm White
Lysstrøm ved 25 °C	1200 lm
Angitt lysytelse	1120 lm
Rated color temperature	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80...89
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,86
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,84
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,81
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,79
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 16000t	0,78
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 20000t	0,76

Mål og vekt

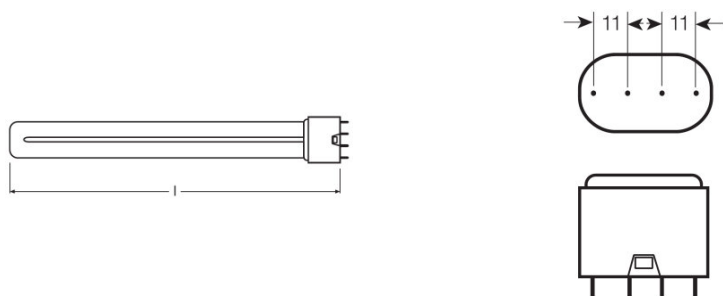

Diameter	17,5 mm
Total lengde	206,5 mm
Rørdiameter	17,5 mm
Lengde	209,0 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	209,00 mm
Ytterkolbe	T16
Maximum diameter	17,0 mm

Temperatures & operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	25,0 °C
--	---------

Levetid

Nominell levetid på lampen	20000 h
Angitt levetid på lampen	20000 h
Service levetid	13000 h ¹⁾
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,81
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,50
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Levetid	20000 h ¹⁾

¹⁾ Med forvarmet ECG

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	2G11
Lyskildens kvikksølvinnhold	2,3 mg

Egenskaper

Egnet for innendørsbruk	Ja
-------------------------	----


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	20 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	FSD//L-18/830-E-2G11-43,9/209
-------	-------------------------------

Lysfordeling

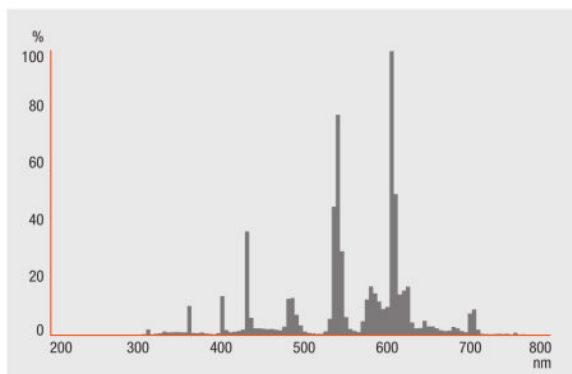


Spectral power distribution

UTSTYR/TILBEHØR


- Passende for drift med elektroniske og konvensjonelle forkoblinger

SIKKERHETSRÅD


Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper




Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300300276	DULUX L SP 18 W/830 2G11	NO: VS 10	260 mm x 128 mm x 119 mm	3.96 dm ³	784.67 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

OSRAM DULUX L SP | CFLni, med 4-pin 2G11 sokkel til ECG/CCG drift, lav temperatur

Produktnavn	Produktnavn ECG	EAN	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 35 °C	Antall belysningsutganger
DULUX L SP 18 W/830 2G11	QT 1x18 DIM	4008321645647	18.90 W	0.08 A	1350 lm	1
	QT 2x18 DIM	4008321645852	37.70 W	0.17 A	1350 lm	2
	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	18.00 W	0.13 A	1200 lm	1
	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	18.00 W	0.13 A	1200 lm	1
	QTi 1x18 DIM	4050300870601	19.00 W	0.08 A	1200 lm	1
	QTi 3x18 DIM	4008321069931	53.60 W	0.24 A	1200 lm	3
	QTi 4x18 DIM	4008321070012	69.30 W	0.31 A	1200 lm	4
	QTi DALI 1x18 DIM	4050300870403	18.00 W	0.08 A	1200 lm	1
	QTi DALI 2x18 DIM	4050300870526	37.00 W	0.16 A	1200 lm	2
	QTi DALI 3x18 DIM	4008321069979	53.60 W	0.24 A	1200 lm	3
	QTi DALI 4x18 DIM	4008321070050	69.30 W	0.31 A	1200 lm	4
	QTP-DL 1x18-24	4008321117861	18.00 W	0.085 A	1200 lm	1
	QTP-DL 2x18-24	4008321117885	36.00 W	0.16 A	1200 lm	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	18.00 W	0.09 A	1150 lm	1
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	36.00 W	0.16 A	1150 lm	2
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	19.00 W	0.09 A	1150 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	36.00 W	0.16 A	1150 lm	2

Produktnavn	Produktnavn ECG	EAN	EEI – Energimerke
DULUX L SP 18 W/830 2G11	QT 1x18 DIM	4008321645647	
	QT 2x18 DIM	4008321645852	
	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	A2
	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	A2
	QTi 1x18 DIM	4050300870601	

Produktnavn	Produktnavn ECG	EAN	EEI – Energimerke
	QTi 3x18 DIM	4008321069931	
	QTi 4x18 DIM	4008321070012	
	QTi DALI 1x18 DIM	4050300870403	
	QTi DALI 2x18 DIM	4050300870526	
	QTi DALI 3x18 DIM	4008321069979	
	QTi DALI 4x18 DIM	4008321070050	
	QTP-DL 1x18-24	4008321117861	
	QTP-DL 2x18-24	4008321117885	
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	

PRODUKT DATABLAD