

# PRODUKT DATABLAD

## L 8 W/930

LUMILUX DE LUXE T5 Short | 16mm diameter lysrør med G5 sokkel, kort



---

### BRUKSOMRÅDER

- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Offentlige bygninger
- Ideell når fargegjengivelse er en viktig faktor

---

### PRODUKTFORDELER

- Ypperlig fargegjengivelse
- Ideell for kostnadseffektiv kreativ belysning og dekorasjon
- Veldig god opprettholdelse av lysfluks i hele lampens levetid
- Slank og kompakt

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig livstid: opptil 10 000 t (med QUICKTRONIC ECG)
- Veldig God fargegjengivelsesgruppe: 1A ( $R_a \geq 90$ )



## TEKNISK DATA


## Elektriske data

Nominell effekt	8,00 W
Angitt lysutbytte (High Frequ. data 25 °)	Under clarification by authority and standardization body
Konstruksjonseffekt (watt)	7,10 W

## Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	54 lm/W
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥90
Angitt lysytelse	380 lm
Lysstrøm ved 25 °C	380 lm
Lysfarge	930
Rated color temperature	3000 K
Nominell lysytelse (lumen)	380 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX DE LUXE Warm White
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,80
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,74
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,71
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,69

## Mål og vekt

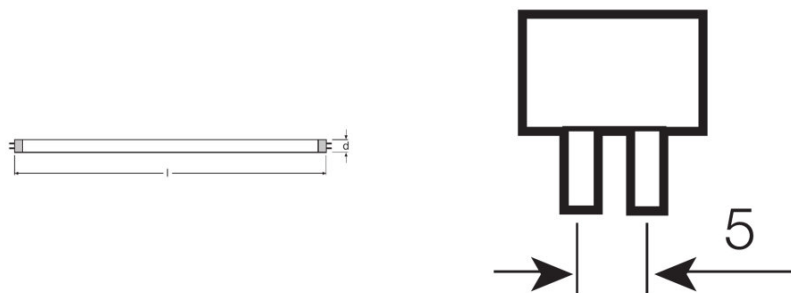

Rørdiameter	16 mm
Lengde	288,3 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	288,00 mm
Diameter	16,0 mm
Maximum diameter	16,0 mm

## Temperatures &amp; operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	35,0 °C
--	---------

## Levetid

<b>Levetid</b>	10000 h <sup>1)</sup>
<b>Angitt utfallsfaktor pr 2000 t</b>	0,99
<b>Angitt utfallsfaktor pr 4000 t</b>	0,99
<b>Angitt utfallsfaktor pr 6000 t</b>	0,95
<b>Angitt utfallsfaktor pr 8000 t</b>	0,81
<b>Driftsmodus LLMF / LSF</b>	HF
<b>Angitt levetid på lampen</b>	10000 h
<b>Nominell levetid på lampen</b>	10000 h

<sup>1)</sup> Med forvarmet ECG

## Ytterligere produktdata

<b>Sokkel (standard betegnelse)</b>	G5
<b>Lyskildens kvikksølvinnhold</b>	2,5 mg
<b>Vis piktogram for WEEE direktivet</b>	Ja


## Egenskaper

<b>Dimbar</b>	Ja
<b>Egnet for innendørsbruk</b>	Ja

## Sertifikater og standarder

<b>Energieffektivitetsklasse</b>	A
<b>Energiforbruk</b>	8 kWh/1000h

Lysfordeling

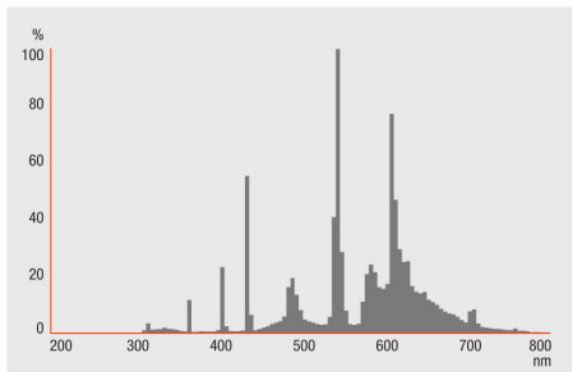

Spectral power distribution

**SYSTEMGARANTI**

OSRAM-system+garanti i kombinasjon med OSRAM ECG-er

**SIKKERHETSRÅD**

Dersom lampen knuser: [www.ledvance.no/knuste-lamper](http://www.ledvance.no/knuste-lamper)



Circuit diagram




Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein

Circuit diagram



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein

Circuit diagram



Circuit diagram

Circuit diagram

**LOGISTIKK DATA**

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300015897	L 8 W/930	NO: VS 25	318 mm x 114 mm x 104 mm	3.77 dm <sup>3</sup>	957.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

**REFERANSER / LENKER**

For mer informasjon om systemgarantien samt vilkårene og betingelsene i garantien besøk [www.ledvance.com/system-guarantee](http://www.ledvance.com/system-guarantee)

**ANSVARSRASKRIVELSE**

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.