

PRODUKT DATABLAD

DULUX S/E 7 W/827

OSRAM DULUX S/E | Kort CFLni, 1 rør, med 4-pin sokkel for ECG drift



BRUKSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter

PRODUKTFORDELER

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Forbedret vedlikehold
- Lavere energiforbruk (7 W, 9 W, 11 W)
- Lang servicelevetid
- Ekstremt lav profil

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 20 000 t (med QUICKTRONIC)
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 80...89
- Dimbar (3...100 %)
- Kort og kompakt enkeltørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, 2G7 sokkel med 4 stift
- Går på batteri, solenergi og vekselspanning med egnet elektronisk forkopling



TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell effekt	7,00 W
Angitt lysutbytte (High Frequ. data 25 °)	Under clarification by authority and standardization body
Konstruksjonseffekt (watt)	7,10 W

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	400 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX INTERNA
Lysstrøm ved 25 °C	400 lm
Angitt lysytelse	402 lm
Rated color temperature	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	>78
Angitt lumenedL.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,90
Angitt lumenedL.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,86
Angitt lumenedL.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,84
Angitt lumenedL.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,81
Angitt lumenedL.faktor (LLMF) v. 12000t	0,79
Angitt lumenedL.faktor (LLMF) v. 16000t	0,78
Angitt lumenedL.faktor (LLMF) v. 20000t	0,76

Mål og vekt



Diameter	11,0 mm
Total lengde	115,0 mm
Lengde	115,0 mm
Lengde i henhold til IEC standard	115 mm
Ytterkolbe	T12
Maximum diameter	12,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	8000 h
Angitt levetid på lampen	8000 h
Service levetid	13000 h
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,81
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,50
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Levetid	20000 h ¹⁾

¹⁾ Med forvarmet ECG

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	2G7
Lyskildens kvikksølvinnhold	1,3 mg
Fotnote bare for produktet	Kun for ECG drift

Egenskaper

Dimbar	Ja
--------	----


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	8 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	FSDH-7/827-/P/-2G7
-------	--------------------

Lysfordeling

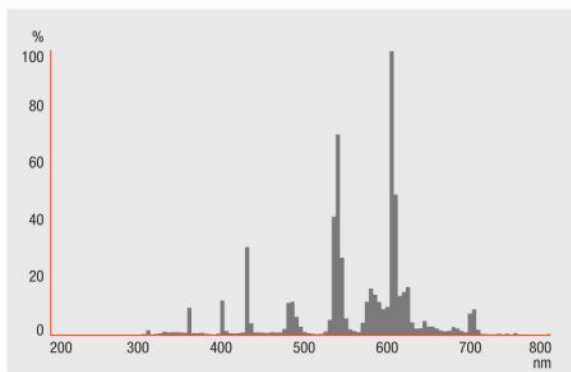

Spectral power distribution



UTSTYR/TILBEHØR

- Passer for drift med elektronisk forkobling

SIKKERHETSRÅD

Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper

OSRAM DULUX® D / KVG und OSRAM DULUX® DIE / QUICKTRONIC®



Others graphics

Circuit diagram

Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300017648	DULUX S/E 7 W/827	NO: VS 10	100 mm x 128 mm x 126 mm	1.61 dm ³	321.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

OSRAM DULUX S/E | Kort CFLni, 1 rør, med 4-pin sokkel for ECG drift

Produktnavn	Produktnavn ECG	EAN	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 25 °C	Antall belysningsutganger	EEI – Energimerke
DULUX S/E 7 W/827	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	9.00 W	0.06 A	400 lm	1	A3
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	9.00 W	0.06 A	400 lm	1	A3
	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	15.00 W	0.11 A	400 lm	2	A2 BAT