

PRODUKT DATABLAD

NAV-TS 70 W SUPER 4Y

VIALOX NAV-TS SUPER 4Y | Høytrykks damplamper til åpne og lukkede armaturer



BRUKSOMRÅDER

- Industrielle installasjoner
- Parkeringsplasser, gårdsplasser
- Bygninger, monumenter, broer
- Egnet for bruk i åpne og lukkede armaturer
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Lang levetid
- Veldig høy belysningseffekt
- Veldig god opprettholdelse av lysfluks i hele lampens levetid
- Optimal energieffektivitet på POWERTRONIC PTo 3DIM ECG-er

PRODUKTEGENSKAPER

- Lampens overlevelsesfaktor: 95 % etter 16 000 timer brennetid
- Dimbar på konvensjonelle forkoblinger og elektroniske forkoblinger



TEKNISK DATA

Elektriske data


Nominell effekt	70,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	70,00 W
Lampestrøm	0,98 A
Nominell spenning	85 V
Tennspenning	4,0 / 5,0 kVp ¹⁾

¹⁾ Minimum / Maksimum

Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	94 lm/W
Angitt lysytelse	6600 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≤25
Fargetemperatur	2000 K
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,94
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,90
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,88
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,86
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,83
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 16000t	0,81
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 20000t	0,80

— Mål og vekt



Diameter	20,0 mm
Lengde	120,0 mm
Lys senter lengde	60,0 mm
Produktvekt	20,80 g

Temperatures & operating conditions

Maksimalt tillatte temperatur ytterkolbe	650 °C
Maksimal tillatt temperatur v/ presning	250 °C

Levetid

Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,98
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,98
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,97
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,96
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,90
Levetid B50	28000 h
B10 levetid	20000 h
B5 levetid	16000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	RX7s
Design / versjon	KLAR
Lyskildens kvikksølvinnhold	18,0 mg ¹⁾

¹⁾ Maximum

Egenskaper

Dimbar	Ja ¹⁾
Brennstilling	p45
Påbudt med lukket armatur	No
Varm omstart	Ja

¹⁾ I kombinasjon med POWERTRONIC PTo


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	77 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	SD-70-H/E/SL-RX7s-20/120/H
-------	----------------------------

Lysfordeling

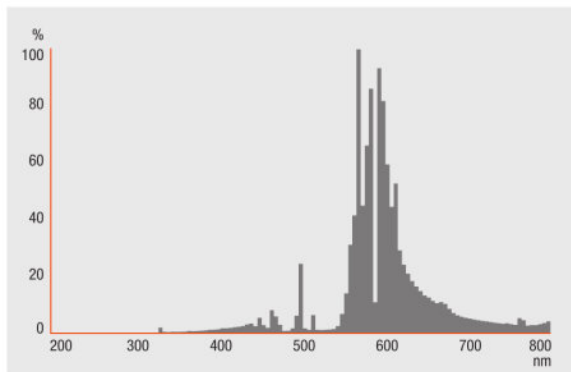

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300024301	NAV-TS 70 W SUPER 4Y	NO: VS 12	174 mm x 157 mm x 139 mm	3.80 dm ³	525.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.