

PRODUKT DATABLAD

L 18 W/930

LUMILUX DE LUXE T8 | Lysrør 26 mm, med G13 sokkel



BRUKSOMRÅDER

- Ideell når fargegjengivelse er en viktig faktor
- Offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Industri

PRODUKTFORDELER

- Ypperlig fargegjengivelse
- Naturlige farger
- Tilgjengelig i mange forskjellige lysfarger (3 000...6 500 K) for forskjellige bruksområder
- Høy belysningsstrøm

PRODUKTEGENSKAPER

- Veldig God fargegjengivelsesgruppe: 1A ($R_a \geq 90$)
- Lang levetid: opptil 16 000 t (med ECG med forvarming)
- Dimbar



TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell effekt	18,00 W
Angitt lysutbytte (High Frequ. data 25 °)	Under clarification by authority and standardization body
Konstruksjonseffekt (watt)	18,00 W

Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	61 lm/W
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥90
Angitt lysytelse	1100 lm
Lysstrøm ved 25 °C	1100 lm
Lysfarge	930
Rated color temperature	3000 K
Nominell lysytelse (lumen)	1100 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX DE LUXE Warm White
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,96
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,94
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,93
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,91
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,91
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 16000t	0,90
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 20000t	0,89

Mål og vekt



G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Rørdiameter	26 mm
Lengde	590,0 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	590,00 mm
Diameter	26,0 mm
Maximum diameter	26,0 mm

Temperatures & operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	25,0 °C
--	---------

Levetid

Service levetid	16000 h ¹⁾
Levetid	20000 h ¹⁾
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,90
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,50
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Angitt levetid på lampen	20000 h
Nominell levetid på lampen	20000 h

¹⁾ Med forvarmet ECG

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G13
Lyskildens kvikksølvinnhold	4,5 mg
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja


Egenskaper

Egnet for innendørsbruk	Ja
-------------------------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	B
Energiforbruk	23 kWh/1000h



Lysfordeling

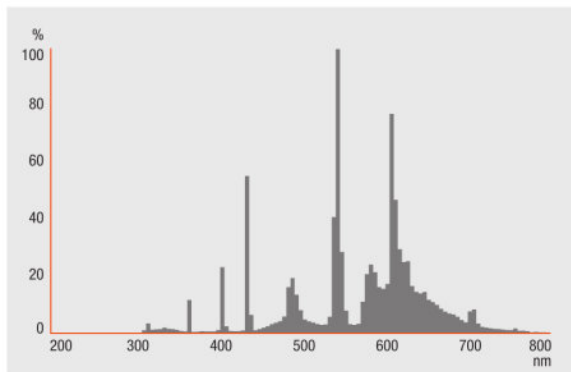

Spectral power distribution

SIKKERHETSRÅD

Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper



Others graphics

Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300011264	L 18 W/930	NO: VS 25	509 mm x 269 mm x 147 mm	20.13 dm ³	2696.25 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.