

PRODUKT DATABLAD

NAV-TS 250 W FC2

VIALOX NAV-TS | Høytrykks damplamper til åpne og lukkede armaturer



BRUKSOMRÅDER

- Industrielle installasjoner
- Parkeringsplasser, gårdsplasser
- Bygninger, monumenter, broer
- Egnert for bruk i åpne og lukkede armaturer
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Høy lysvirkningsgrad

PRODUKTEGENSKAPER

- Lampens overlevelsesfaktor: 95 % etter 12,000 timer brennetid



TEKNISK DATA

Elektriske data


Nominell effekt	250,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	250,00 W
Lampestrøm	3,0 A
Nominell spenning	100 V
Tennspenning	4,0 / 5,0 kVp ¹⁾

¹⁾ Minimum / Maksimum

Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	112 lm/W
Angitt lysytelse	28000 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≤25
Fargetemperatur	2000 K
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,97
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,96
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,94
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,93
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,91
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 16000t	0,90
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 20000t	0,88

— Mål og vekt



Diameter	23,0 mm
Lengde	206,0 mm
Lys senter lengde	103,0 mm
Produktvekt	55,00 g

Temperatures & operating conditions

Maksimalt tillatte temperatur ytterkolbe	650 °C
Maksimal tillatt temperatur v/ presning	250 °C

Levetid

Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,98
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,97
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,96
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,90
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,75
Levetid B50	24000 h
B10 levetid	16000 h
B5 levetid	12000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	Fc2
Design / versjon	KLAR
Lyskildens kvikksølvinnhold	21,0 mg

Egenskaper

Dimbar	Ja ¹⁾
Brennstilling	p45
Påbudt med lukket armatur	No
Varm omstart	Ja

¹⁾ I kombinasjon med POWERTRONIC PTo


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	275 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	SD-250-H/E/SL-Fc2-23/206/H
-------	----------------------------

Lysfordeling

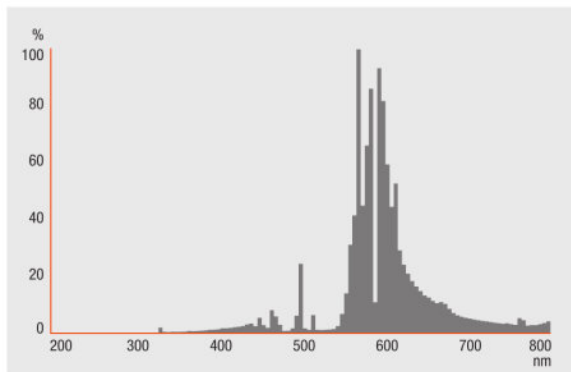

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300015705	NAV-TS 250 W FC2	NO: VS 12	284 mm x 288 mm x 220 mm	17.99 dm ³	1337.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.