

PRODUKT DATABLAD

HAL CL P 30 W 240 V B22D

HALOGEN CLASSIC P | Halogenlamper, klassisk illum/krone form



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Beskyttelse mot fukt
- Inngangsbelysning
- Speilbelysning

PRODUKTFORDELER

- Enkel direkte erstatning for konvensjonelle glødelamper
- Det samme behagelige kvalitetslyset som fra en glødelampe
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Inneholder ikke kvikksølv
- UV-filter

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Perfekt fargegjengivelse (R_a : 100)

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	30,00 W
Nominell spenning	240 V
Konstruksjonseffekt (watt)	30,00 W
Effektfaktor λ	1,00
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	40 W


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	405 lm
Rated color temperature	2700 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Angitt lysytelse	405 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,80

Lystekniske data

Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s

Mål og vekt



Diameter	45,0 mm
Total lengde	72,5 mm
Lengde	72,5 mm
Lys senter lengde	60,0 mm
Ytterkolbe	P45
Maximum diameter	46,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	B22d
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk	30 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HSGSP/C/UB-30-240-B22D-60
-------	---------------------------

Lysfordeling

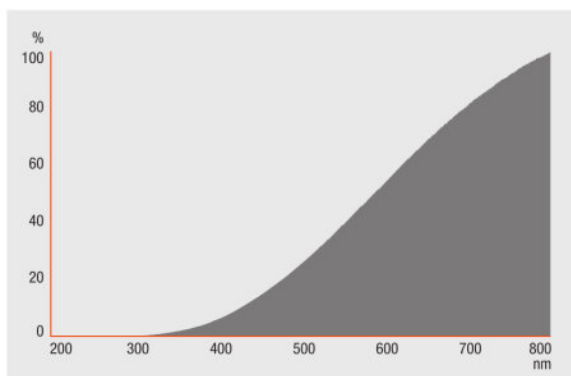

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321952936	HAL CL P 30 W 240 V B22D	NO: VS 10	314 mm x 155 mm x 150 mm	7.30 dm ³	466.93 g
4008321952950	HAL CL P 30 W 240 V B22D	NO: VS 20	235 mm x 85 mm x 193 mm	3.86 dm ³	706.00 g
4052899159839	HAL CL P 30 W 240 V B22D	NO: VS 20	376 mm x 136 mm x 150 mm	7.67 dm ³	657.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.