

PRODUKT DATABLAD

DULUX L 36 W/954 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX DE LUXE | CFLni, med 4-pin 2G11 sokkel til ECG/CCG drift, høy fargegjengivelse



BRUKSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industri

PRODUKTFORDELER

- Veldig økonomisk og effektiv
- God lyskvalitet
- Fremragende lyseffektivitet
- Lang servicelevetid
- Forbedret vedlikehold

PRODUKTEGENSKAPER

- Kort og kompakt 2-rørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, 2G11 sokkel med 4 stift
- Fargegjengivelsesindeks $R_a \geq 90$
- Gjennomsnittlig levetid: 20 000 t (med QUICKTRONIC)



TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell effekt	36,00 W
Nominell spenning	106 V
Konstruksjonseffekt (watt)	36,00 W

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	2350 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX DE LUXE Dagslys
Lysstrøm ved 25 °C	2350 lm
Angitt lysytelse	2350 lm
Rated color temperature	5400 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	>90
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,77
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,75
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,73
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,71
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 16000t	0,70
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 20000t	0,68
Luminans	2,8 cd/cm ²

Mål og vekt

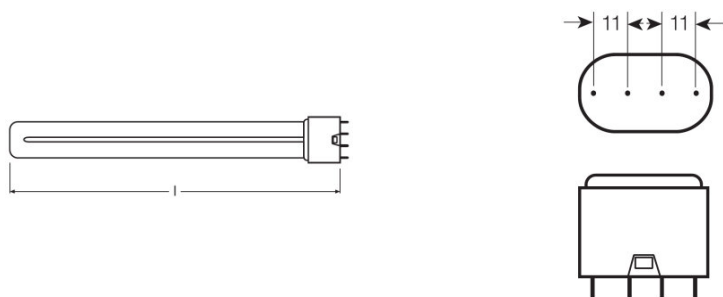

Diameter	17,5 mm
Total lengde	411,0 mm
Rørdiameter	17,5 mm
Lengde	411,0 mm
Lengde i henhold til IEC standard	415 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	411,00 mm
Ytterkolbe	T17,5

Maximum diameter	17,0 mm
------------------	---------

Temperatures & operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	25,0 °C
--	---------

Levetid

Nominell levetid på lampen	12000 h
Angitt levetid på lampen	12000 h
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,81
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,50
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Levetid	20000 h ¹⁾

¹⁾ Med forvarmet ECG

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	2G11
Lyskildens kvikksølvinnhold	2,5 mg
Fotnote bare for produktet	For elektronisk- og konvensjonell drift

Egenskaper

Egnet for innendørsbruk	Ja
-------------------------	----


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	B
Energiforbruk	40 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	FSD-36/954-E-2G11-43,9/411
-------	----------------------------

Lysfordeling

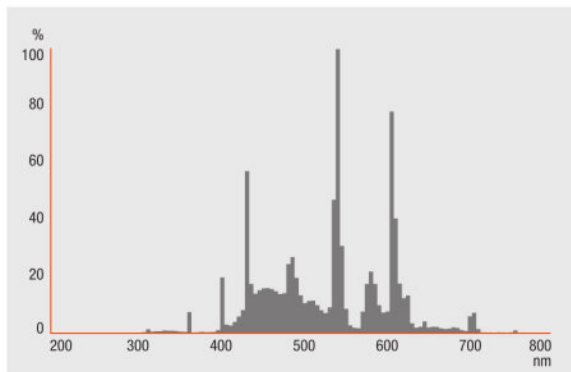


Spectral power distribution

UTSTYR/TILBEHØR


- Passende for drift med elektroniske og konvensjonelle forkoblinger

SIKKERHETSRÅD


Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper



Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300018461	DULUX L 36 W/954 2G11	NO: VS 10	455 mm x 103 mm x 136 mm	6.37 dm ³	1288.67 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.