

PRODUKT DATABLAD

HALOSPOT 111 100 W 12 V 6° G53

HALOSPOT 111 | Halogen spot-lamper med 111 mm aluminiumsreflektorer



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger
- Inngangsbelysning

PRODUKTFORDELER

- Briljant aksentbelysning
- Hette for redusert blinding og enkel håndtering
- Brenner med aksiell glødetråd for optimal lysfordeling
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter
- Drastisk reduksjon av varmebelastning takket være aluminiumsbelagt reflektor
- Inneholder ikke kvikksølv

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 3000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100
- Diameter: 111 mm

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	100,00 W
Nominell spenning	12 V
Konstruksjonseffekt (watt)	100,00 W
Effektfaktor λ	1,00


Photometrical data

Nominell nyttig lysfluks 90°	1200 lm
Lysstyrke	48000 cd
Rated color temperature	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,75
Angitt nyttig lysfluks 90°	1200 lm
Angitt intensitet, spenningstopp	48000 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	6,00 °
Angitt strålingsvinkel	6,00 °
Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	6,00 °

Mål og vekt



Diameter	111,0 mm
Lengde	67,0 mm
Total lengde	60,0 mm
Ytterkolbe	AR111

Maximum diameter	111,0 mm
------------------	----------

Levetid

Nominell levetid på lampen	3000 h
Angitt levetid på lampen	3000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G53
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	En ekstra holder kreves ved kanten av reflektoren hvis koblingsstykker benyttes/May produce noise in combination with some dimmers. Recommended solution: use OSRAM HTi DALI 150/230-240 DIM with OSRAM DALI MCU

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbruk	108 kWh/1000h

— Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HMG5//UB-100-12-G53-111/6
-------	---------------------------

Lysfordeling

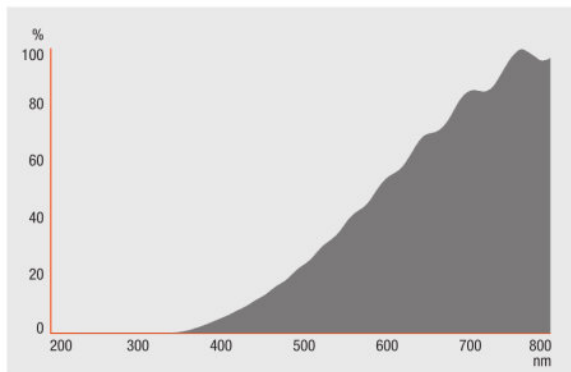

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300358604	HALOSPOT 111 100 W 12 V 6° G53	NO: VS 6	275 mm x 130 mm x 185 mm	6.61 dm ³	625.20 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.