

PRODUKT DATABLAD

DULUX F 18 W/840 2G10

OSRAM DULUX F | Flate CFLni, 2 rør, med 4-pin sokkel for ECG / CCG drift



BRUKSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industri

PRODUKTFORDELER

- Veldig økonomisk
- God lyskvalitet
- Ypperlig lyseffektivitet
- Ekstremt lav profil
- Lang servicelevetid

PRODUKTEGENSKAPER

- Kort og kompakt 2-rørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, 2G10 sokkel med 4 stift
- Gjennomsnittlig levetid: 10 000 t
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 80...89



TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell effekt	18,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	18,00 W

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	1100 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX Cool White
Lysstrøm ved 25 °C	1100 lm
Angitt lysytelse	1100 lm
Rated color temperature	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80...89
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,86
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,83
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,81
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,77
Luminans	2,4 cd/cm ²

Mål og vekt

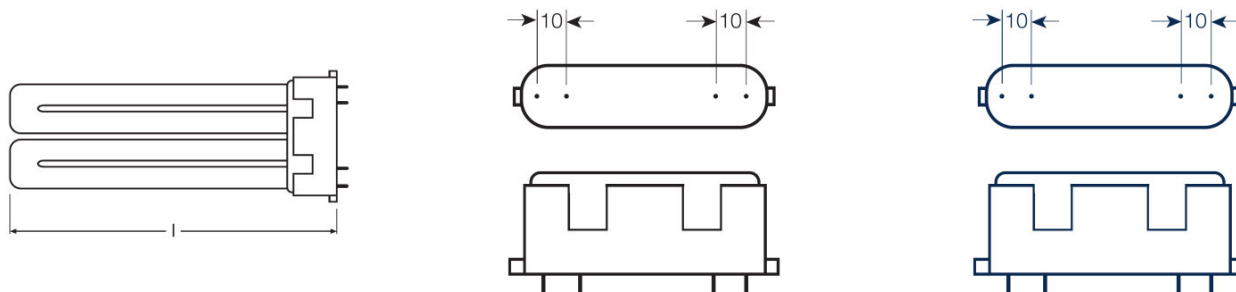

Diameter	17,5 mm
Total lengde	122,0 mm
Rørdiameter	17,5 mm
Lengde	122,0 mm
Lengde i henhold til IEC standard	122 mm
Ytterkolbe	T16
Maximum diameter	17,0 mm

Temperatures & operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	25,0 °C
--	---------

Levetid

Nominell levetid på lampen	13000 h
Angitt levetid på lampen	13000 h
Service levetid	9000 h ¹⁾
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,64
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Levetid	10000 h ¹⁾

¹⁾ Med forvarmet ECG

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	2G10
Lyskildens kvikksølvinnhold	2,5 mg

Egenskaper

Egnet for innendørsbruk	Ja
-------------------------	----


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	20 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	FSD-18/840-E-2G10-90/122
-------	--------------------------

Lysfordeling

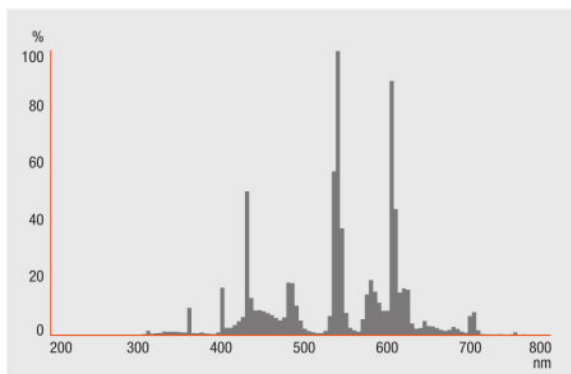


Spectral power distribution

UTSTYR/TILBEHØR


- Passende for drift med elektroniske og konvensjonelle forkoblinger

SIKKERHETSRÅD


Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper




Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300333526	DULUX F 18 W/840 2G10	NO: VS 10	280 mm x 105 mm x 150 mm	4.41 dm ³	1066.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

OSRAM DULUX F | Flate CFLni, 2 rør, med 4-pin sokkel for ECG / CCG drift

Produktnavn	Produktnavn ECG	EAN	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 35 °C	Antall belysningsutganger
DULUX F 18 W/840 2G10	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	18.00 W	0.13 A	1000 lm	1
	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	18.00 W	0.13 A	1000 lm	1
	QTi 1x18 DIM	4050300870601	18.00 W	0.08 A	1100 lm	1
	QTi 3x18 DIM	4008321069931	53.60 W	0.24 A	1100 lm	3
	QTi 4x18 DIM	4008321070012	69.30 W	0.31 A	1100 lm	4
	QTi DALI 1x18 DIM	4050300870403	18.00 W	0.08 A	1100 lm	1
	QTi DALI 2x18 DIM	4050300870526	37.00 W	0.16 A	1100 lm	2
	QTi DALI 3x18 DIM	4008321069979	53.60 W	0.24 A	1100 lm	3
	QTi DALI 4x18 DIM	4008321070050	69.30 W	0.31 A	1100 lm	4
	QTP-DL 1x18-24	4008321117861	18.00 W	0.085 A	1100 lm	1
	QTP-DL 2x18-24	4008321117885	36.00 W	0.16 A	1100 lm	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	19.00 W	0.09 A	1050 lm	1
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	36.00 W	0.16 A	1050 lm	2
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	18.00 W	0.08 A	1050 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	33.00 W	0.16 A	1050 lm	2

Produktnavn	Produktnavn ECG	EAN	EEI – Energimerke
DULUX F 18 W/840 2G10	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	A2
	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	A2
	QTi 1x18 DIM	4050300870601	
	QTi 3x18 DIM	4008321069931	
	QTi 4x18 DIM	4008321070012	
	QTi DALI 1x18 DIM	4050300870403	
	QTi DALI 2x18 DIM	4050300870526	

Produktnavn	Produktnavn ECG	EAN	EEI – Energimerke
	QTi DALI 3x18 DIM	4008321069979	
	QTi DALI 4x18 DIM	4008321070050	
	QTP-DL 1x18-24	4008321117861	
	QTP-DL 2x18-24	4008321117885	
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	

PRODUKT DATABLAD