

# PRODUKT DATABLAD

## DULUX L 55 W/930 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX DE LUXE | CFLni, med 4-pin 2G11 sokkel til ECG/CCG drift, høy fargegjengivelse



### BRUKSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industri

### PRODUKTFORDELER

- Veldig økonomisk og effektiv
- God lyskvalitet
- Fremragende lyseffektivitet
- Lang servicelevetid
- Forbedret vedlikehold

### PRODUKTEGENSKAPER

- Kort og kompakt 2-rørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, 2G11 sokkel med 4 stift
- Fargegjengivelsesindeks  $R_a \geq 90$
- Gjennomsnittlig levetid: 20 000 t (med QUICKTRONIC)



## TEKNISK DATA


## Elektriske data

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Nominell effekt            | 55,00 W |
| Konstruksjonseffekt (watt) | 55,00 W |

## Photometrical data

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Nominell lysytelse (lumen)               | 4000 lm                    |
| Lysfarge (betegnelse)                    | LUMILUX DE LUXE Warm White |
| Lysstrøm ved 25 °C                       | 4000 lm                    |
| Angitt lysytelse                         | 4000 lm                    |
| Rated color temperature                  | 3000 K                     |
| Fargegjengivelsesindeks Ra               | ≥90                        |
| Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t | 0,85                       |
| Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t | 0,83                       |
| Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t | 0,81                       |
| Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 12000t | 0,79                       |
| Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 16000t | 0,78                       |
| Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 20000t | 0,76                       |

## Mål og vekt

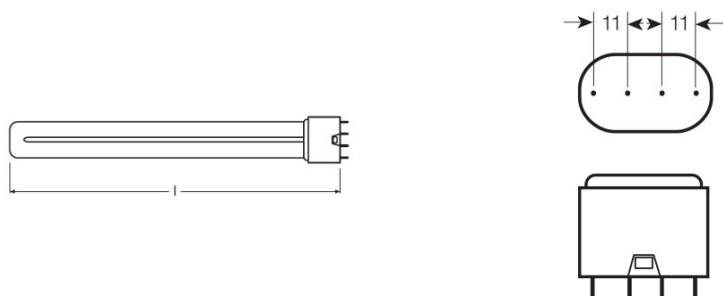

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Diameter                               | 17,5 mm   |
| Total lengde                           | 530,5 mm  |
| Rørdiameter                            | 17,5 mm   |
| Lengde                                 | 533,0 mm  |
| Lengde med sokkel uten pins/tilkopling | 533,00 mm |
| Ytterkolbe                             | T17,5     |
| Maximum diameter                       | 17,0 mm   |

## Temperatures &amp; operating conditions

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse | 25,0 °C |
|------------------------------------------|---------|

## Levetid

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Nominell levetid på lampen      | 20000 h               |
| Angitt levetid på lampen        | 20000 h               |
| Angitt utfallsfaktor pr 2000 t  | 0,99                  |
| Angitt utfallsfaktor pr 4000 t  | 0,99                  |
| Angitt utfallsfaktor pr 6000 t  | 0,99                  |
| Angitt utfallsfaktor pr 8000 t  | 0,99                  |
| Angitt utfallsfaktor pr 12000 t | 0,95                  |
| Angitt utfallsfaktor pr 16000 t | 0,81                  |
| Angitt utfallsfaktor pr 20000 t | 0,50                  |
| Driftsmodus LLMF / LSF          | HF                    |
| Levetid                         | 20000 h <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Med forvarmet ECG

## Ytterligere produktdata

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Sokkel (standard betegnelse) | 2G11              |
| Lyskildens kvikksølvinnhold  | 2,5 mg            |
| Fotnote bare for produktet   | Kun for ECG drift |

## Egenskaper

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Egnet for innendørsbruk | Ja |
|-------------------------|----|

## Sertifikater og standarder

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Energieffektivitetsklasse | A            |
| Energiforbruk             | 61 kWh/1000h |

## Landsspesifikke kategoriseringer


|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| ILCOS | FSDH-55/930-/P/-2G11-43,9/533 |
|-------|-------------------------------|

## UTSTYR/TILBEHØR


– Passende for drift med elektroniske og konvensjonelle forkoblinger

## SIKKERHETSRAÅD

Dersom lampen knuser: [www.ledvance.no/knuste-lamper](http://www.ledvance.no/knuste-lamper)



Circuit diagram



Circuit diagram

### LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Produkt beskrivelse   | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                | Brutto vekt |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4050300370705 | DULUX L 55 W/930 2G11 | NO: VS<br>10                  | 578 mm x 103 mm x 136 mm              | 8.10 dm <sup>3</sup> | 1700.33 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.