

# PRODUKT DATABLAD

## HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE | Lavvolts halogenlamper med stiftsokkel



---

### BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Inngangsbelysning
- Akseptbelysning
- Lys for lesing
- Hagebelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

---

### PRODUKTFORDELER

- Brilljant akseptbelysning
- Utrolig små dimensjoner for revolusjonerende nye armaturdesign
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- Aksiell glødetråd for optimalt retningsbestemt lys
- Spesialpinner for korrosjonsbeskyttelse
- UV-filter
- Inneholder ikke kvikksølv

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 4000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks  $R_a$ : 100

## TEKNISK DATA

## Elektriske data

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Nominell effekt            | 50,00 W |
| Nominell spenning          | 12 V    |
| Konstruksjonseffekt (watt) | 50,00 W |
| Effektfaktor $\lambda$     | 1,00    |


## Photometrical data

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Nominell lysytelse (lumen)               | 900 lm     |
| Rated color temperature                  | 3000 K     |
| Lysfarge (betegnelse)                    | Warm White |
| Angitt lysytelse                         | 900 lm     |
| Fargegjengivelsesindeks Ra               | 100        |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.] | 0,80       |

## Lystekniske data

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Starttid              | 0,0 s  |
| Oppvarmingstid (60 %) | 0,00 s |

## Mål og vekt



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Diameter          | 12,0 mm |
| Total lengde      | 44,0 mm |
| Lys senter lengde | 30,0 mm |
| Lengde            | 44,0 mm |
| Ytterkolbe        | T12     |
| Maximum diameter  | 12,0 mm |

## Levetid

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Nominell levetid på lampen | 4000 h |
|----------------------------|--------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Angitt levetid på lampen | 4000 h |
| Antall tenn sykluser     | 100000 |

## Ytterligere produktdata

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Sokkel (standard betegnelse) | GY6.35 |
| Lyskildens kvikksølvinnhold  | 0,0 mg |
| Kvikksølvfri                 | Ja     |

## Egenskaper

|               |           |
|---------------|-----------|
| Brennstilling | Vilkårlig |
| Dimbar        | Yes       |


## Sertifikater og standarder

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Energieffektivitetsklasse | C            |
| Energiforbruk             | 53 kWh/1000h |

## Landsspesifikke kategoriseringer

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| ILCOS | HSGST/C/UB-50-12-GY6.35-12/30 |
|-------|-------------------------------|

## Lysfordeling

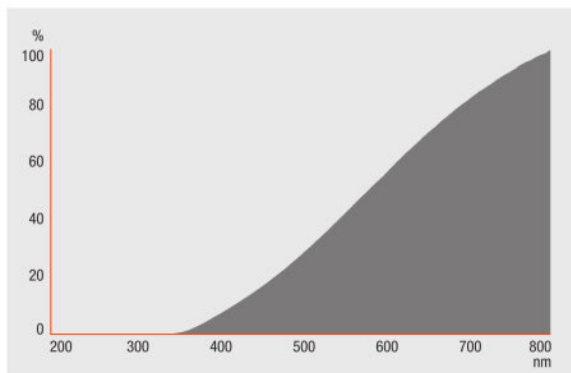

Spectral power distribution

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Produkt beskrivelse                   | Forpaknings enhet<br>(stk/enhet) | Dimensjoner (lengde<br>x bredde x høyde) | Volum                | Brutto vekt |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4050300328201 | HALOSTAR STARLITE<br>50 W 12 V GY6.35 | NO: VS<br>40                     | 126 mm x 126 mm x<br>121 mm              | 1.92 dm <sup>3</sup> | 208.00 g    |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

#### ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.