

## PRODUKT DATABLAD QTP-DL 1X18...24

QUICKTRONIC PROFESSIONAL DL | ECG til CFL



### BRUKSOMRÅDER

- Nødlssystemer i henhold til EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Åpne kontorlandskap, korridorer og lagerrom
- Offentlige bygninger
- Egnet for armaturer med beskyttelsesklasser I og II

### PRODUKTFORDELER

- Lang lampelevetid
- Ingen negativ effekt av hyppige tenninger
- Automatisk omstart etter lampebytte
- Perfekt lampestart for bruk med bevegelsessensorer
- VDE/VDE EMC-sertifiseringssystem
- Veldig høy virkningsgrad som følge av utkoblingsteknologi

### PRODUKTEGENSKAPER

- Matespenning: 220...240 V
- Nettspenning: 198...264 V
- Nettfrekvens: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- lampestart med optimal forvarming av filament
- Energieffektivitetsindeks EEI: A2 BAT
- Automatisk utkobling av defekte lamper og ved levetidsslutt (EoL T.2)
- Lampedrift: til EN 60929
- Sikkerhet: to EN 61347-2-3

## TEKNISK DATA

## Elektriske data

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Inngangsspenning                         | 198...264 V               |
| Nominell spenning                        | 220...240 V               |
| Nettfrekvensen                           | 50...60 Hz                |
| Likespenning                             | 176...276 V <sup>1)</sup> |
| Driftfrekvens                            | 45...50 kHz               |
| Maksimalt antall ECG på sikring 10 A (B) | 17 <sup>2)</sup>          |
| Maksimalt antall ECG på sikring 16 A (B) | 28 <sup>2)</sup>          |
| Startstrøm                               | 13 A                      |


<sup>1)</sup> Minimumsspenning for lampetenning: 198 V

<sup>2)</sup> Type B

## Lystekniske data

|          |       |
|----------|-------|
| Starttid | 1,0 s |
|----------|-------|

## Mål og vekt



|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Lengde                                | 239,0 mm |
| Bredde                                | 30,0 mm  |
| Høyde                                 | 28,0 mm  |
| Avstand monteringshull, lengderetning | 229,0 mm |
| Produktvekt                           | 185,00 g |

## Temperatures &amp; operating conditions

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur-område         | -20...+50 °C |
| Tillatt relativ fuktighet ved drift | 5...85 %     |

## Levetid

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| ECG levetid | 50000 h <sup>1)</sup> |
|-------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> Ved Tcase = 75°C ved tc punkt / 10% utfallsprosent


## Egenskaper

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Egnet armaturer med beskyttelsesklasse  | I / II  |
| Veiligheidsuitschakeling bij einde duur | EOL T.2 |

## Sertifikater og standarder

|                                 |                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Godkjenningsmerke - godkjenning | VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM                                                                        |
| EEI – Energimerke               | A2                                                                                                          |
| Standarder                      | Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 60929/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547 |
| Beskyttelsesklasse              | I                                                                                                           |
| Beskyttelses type               | IP20                                                                                                        |

## Koblingsskjema

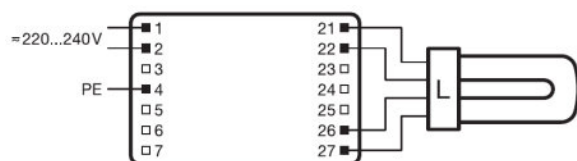

## Wiring diagram

## LAST NED DATA

| Fil                                                                                 |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Addon Technical Information<br>58002_ADDON TECHNICAL INFORMATION QTP-DL 1x18-24 (G+GB) |
|  | Product Datasheet<br>334050_QUICKTRONIC PROFESSIONAL &#150; QTP-DL                     |
|  | Certificates<br>334954_ENEC-Marks approval                                             |

|                                                                                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Certificates<br>334956_EMC-Marks approval &#150; QTP-M                                            |
|    | Certificates<br>335097_INOTEC                                                                     |
|    | Certificates<br>335151_CEAG                                                                       |
|    | Certificates<br>335169_Manufacturer's declaration &#150; LampECG combinations: Frequent switching |
|    | Certificates<br>504181_VDE-EMC-Certificate QTP DL_TE                                              |
|    | Declarations of conformity<br>339525_Declaration of Conformity (GB)                               |
|    | Operating instructions<br>592511_EAC QTP-DL                                                       |
|    | Operating instructions<br>592511_EAC QTP-DL                                                       |
|    | CAD data 3-dim<br>313471_239x30x28 9900027                                                        |
|    | CAD data 3-dim<br>313488_239x30x28 9900027                                                        |
|   | CAD data 3-dim<br>314268_239x30x28 9900027                                                        |
|  | CAD data PDF<br>313384_239x30x28 9900027                                                          |

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Produkt beskrivelse | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                | Brutto vekt |
|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4008321117861 | QTP-DL 1X18...24    | NO: VS<br>20                  | 263 mm x 120 mm x 158 mm              | 4.99 dm <sup>3</sup> | 3959.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

## QUICKTRONIC PROFESSIONAL DL | ECG til CFL

| Produktnavn      | Lampeggruppe    | Effekttap | Nominell strøm | Lysstrøm ved 35 °C | Antall belysningsutganger |
|------------------|-----------------|-----------|----------------|--------------------|---------------------------|
| QTP-DL 1X18...24 | DULUX F 18 W    | 18.00 W   | 0.085 A        | 1100 lm            | 1                         |
|                  | DULUX F 24 W    | 26.00 W   | 0.115 A        | 1700 lm            | 1                         |
|                  | DULUX L 18 W    | 18.00 W   | 0.085 A        | 1200 lm            | 1                         |
|                  | DULUX L 18 W XT | 18.00 W   | 0.085 A        | 1200 lm            | 1                         |
|                  | DULUX L 24 W    | 26.00 W   | 0.115 A        | 1800 lm            | 1                         |
|                  | DULUX L 24 W XT | 26.00 W   | 0.115 A        | 1800 lm            | 1                         |
|                  | L 15 W          | 17.00 W   | 0.08 A         | 950 lm             | 1                         |
|                  | L 18 W          | 18.00 W   | 0.09 A         | 1300 lm            | 1                         |
|                  | L 18 W XT       | 18.00 W   | 0.09 A         | 1300 lm            | 1                         |
|                  | L 18 W XXT      | 18.00 W   | 0.09 A         | 1300 lm            | 1                         |