

PRODUKT DATABLAD

DECOSTAR 35 ST 20 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 STAR | Halogen dikroiske reflektorlamper med 35 mm diameter



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Arbeidsplassbelysning
- Kjøkkenbelysning
- Speilbelysning
- Gjenstandsbelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner

PRODUKTFORDELER

- Briljant aksentbelysning
- Dikroisk reflektor reduserer varmen i lysstrålen med opptil 66 %
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100
- Sokkel: GU4
- Deco-deksel

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	20,00 W
Nominell spenning	12 V
Konstruksjonseffekt (watt)	20,00 W
Effektfaktor λ	1,00


Photometrical data

Nominell nyttig lysfluks 90°	205 lm
Lysstyrke	580 cd
Rated color temperature	2800 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,75
Angitt nyttig lysfluks 90°	205 lm
Angitt intensitet, spenningstopp	580 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
Angitt strålingsvinkel	36 °
Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	36,00 °

Mål og vekt



Diameter	35,0 mm
Lengde	40,0 mm
Total lengde	42,0 mm
Ytterkolbe	T9

Maximum diameter	35,0 mm
------------------	---------

Levetid

Nominell levetid på lampen	4000 h
Angitt levetid på lampen	4000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GU4
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Ja


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbruk	22 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HRGS//UB-20-12-GU4-35/36
-------	--------------------------

Lysfordeling

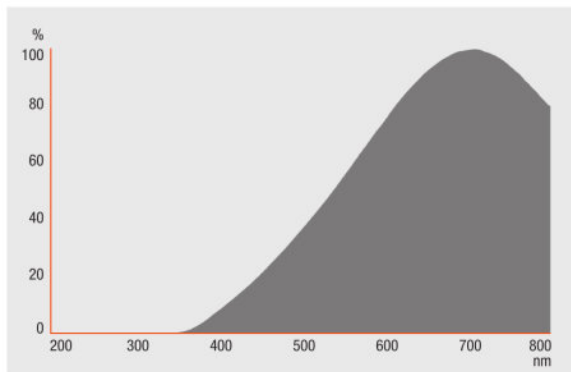

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321200266	DECOSTAR 35 ST 20 W 12 V 36° GU4	NO: VS 20	354 mm x 129 mm x 148 mm	6.76 dm ³	502.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.