

PRODUKT DATABLAD

FM 13 W/760

LUMILUX T2 FM | 7mm diameter lysrør med W4.3 x 8.5 d sokkel



BRUKSOMRÅDER

- Kontorer
- Museer
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Industri (f.eks. møbelindustri)
- Restauranter

PRODUKTFORDELER

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Ypperlig lysfluks
- Ekstra slank og kompakt lysrør lampe

PRODUKTEGENSKAPER

- God gjennomsnittlig levetid (med OSRAM ECG)
- Rørdiameter: 7,0 mm



TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell effekt	13,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	13,30 W

Photometrical data

Fargegjengivelsesindeks Ra	70...79
Angitt lysytelse	710 lm
Lysstrøm ved 25 °C	710 lm
Lysstrøm ved 35 °C	860 lm
Lysfarge	760
Rated color temperature	6000 K
Nominell lysytelse (lumen)	710 lm
Lysfarge (betegnelse)	Cool Daylight
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,70
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,66
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,65
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,65

Mål og vekt

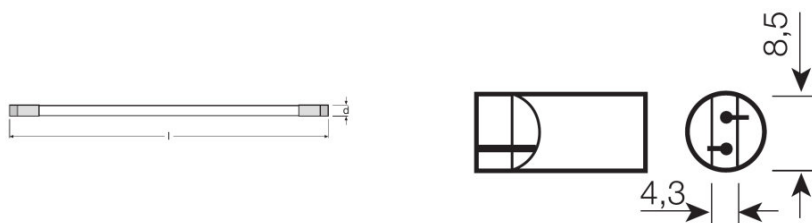

Rørdiameter	7 mm
Lengde	520,0 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	523,00 mm
Diameter	7 mm
Maximum diameter	7,0 mm

Temperatures & operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	35,0 °C
--	---------

Levetid

Service levetid	5600 h ¹⁾
Levetid	8000 h ¹⁾
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,98
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,86
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,50
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Angitt levetid på lampen	8000 h
Nominell levetid på lampen	8000 h

¹⁾ Med forvarmet ECG

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	W4.3x8.5d
Lyskildens kvikksølvinnhold	2,4 mg
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja

Egenskaper

Egnet for innendørsbruk	Ja
-------------------------	----

Sertifikater og standarder


Energieffektivitetsklasse	B
Energiforbruk	15 kWh/1000h

UTSTYR/TILBEHØR

- Utelukkende for drift med elektroniske forkoblinger

SIKKERHETSRÅD

Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper

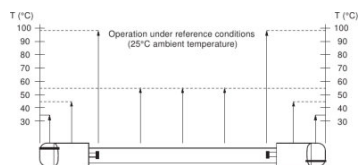

Others graphics

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321157898	FM 13 W/760	NO: VS 20	543 mm x 42 mm x 110 mm	2.51 dm ³	547.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.