

PRODUKT DATABLAD QTP-DL 2X18...24

QUICKTRONIC PROFESSIONAL DL | ECG til CFL



BRUKSOMRÅDER

- Nødløssystemer i henhold til EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Åpne kontorlandskap, korridorer og lagerrom
- Offentlige bygninger
- Egnet for armaturer med beskyttelsesklasser I og II

PRODUKTFORDELER

- Lang lampelevetid
- Ingen negativ effekt av hyppige tenninger
- Automatisk omstart etter lampebytte
- Perfekt lampestart for bruk med bevegelsessensorer
- VDE/VDE EMC-sertifiseringssystem
- Veldig høy virkningsgrad som følge av utkoblingsteknologi

PRODUKTEGENSKAPER

- Matespenning: 220...240 V
- Nettspenning: 198...264 V
- Nettfrekvens: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- lampestart med optimal forvarming av filament
- Energieffektivitetsindeks EEI: A2 BAT
- Automatisk utkobling av defekte lamper og ved levetidsslutt (EoL T.2)
- Lampedrift: til EN 60929
- Sikkerhet: to EN 61347-2-3

TEKNISK DATA

Elektriske data

Inngangsspenning	198...264 V
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Likespenning	154...276 V ¹⁾
Driftfrekvens	41...46 kHz
Maksimalt antall ECG på sikring 10 A (B)	17 ²⁾
Maksimalt antall ECG på sikring 16 A (B)	28 ²⁾
Startstrøm	13 A


¹⁾ Minimumsspenning for lampetenning: 198 V

²⁾ Type B

Lystekniske data

Starttid	1,0 s
----------	-------

Mål og vekt



Lengde	239,0 mm
Bredde	40,0 mm
Høyde	28,0 mm
Avstand monteringshull, lengderetning	229,0 mm
Produktvekt	230,00 g

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
Tillatt relativ fuktighet ved drift	5...85 %

Levetid

ECG levetid	50000 h ¹⁾
-------------	-----------------------

¹⁾ Ved Tcase = 75°C ved tc punkt / 10% utfallsprosent


Egenskaper

Egnet armaturer med beskyttelsesklasse	I / II
Veiligheidsuitschakeling bij einde duur	EOL T.2

Sertifikater og standarder

Godkjenningsmerke - godkjenning	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM
EEI – Energimerke	A2 BAT
Standarder	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 60929/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP20

Koblingsskjema

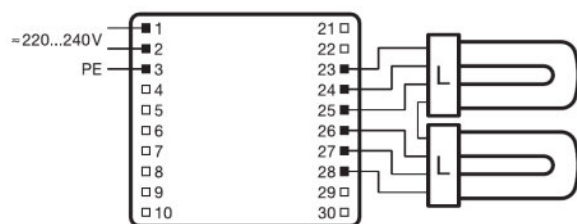

Wiring diagram

LAST NED DATA

Fil	
	Addon Technical Information 57980_ADDON TECHNICAL INFORMATION QTP-DL 2x18-24 (G+GB)
	Product Datasheet 334050_QUICKTRONIC PROFESSIONAL – QTP-DL
	Certificates 334954_ENEC-Marks approval

	Certificates 334956_EMC-Marks approval – QTP-M
	Certificates 335097_INOTEC
	Certificates 335151_CEAG
	Certificates 335169_Manufacturer's declaration – LampECG combinations: Frequent switching
	Certificates 504181_VDE-EMC-Certificate QTP DL_TE
	Declarations of conformity 339525_Declaration of Conformity (GB)
	Operating instructions 592511_EAC QTP-DL
	Operating instructions 592511_EAC QTP-DL
	CAD data 3-dim 313468_239x40x28 9900026
	CAD data 3-dim 313494_239x40x28 9900026
	CAD data 3-dim 314273_239x40x28 9900026
	CAD data PDF 313383_239x40x28 9900026

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321117885	QTP-DL 2X18...24	NO: VS 20	263 mm x 120 mm x 210 mm	6.63 dm ³	4925.23 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

QUICKTRONIC PROFESSIONAL DL | ECG til CFL

Produktnavn	Lampeggruppe	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 35 °C	Antall belysningsutganger
QTP-DL 2X18...24	DULUX F 18 W	36.00 W	0.16 A	1100 lm	2
	DULUX F 24 W	49.00 W	0.22 A	1700 lm	2
	DULUX L 18 W	36.00 W	0.16 A	1200 lm	2
	DULUX L 18 W XT	36.00 W	0.16 A	1200 lm	2
	DULUX L 24 W	49.00 W	0.22 A	1800 lm	2
	DULUX L 24 W XT	49.00 W	0.22 A	1800 lm	2
	L 15 W	32.00 W	0.15 A	950 lm	2
	L 18 W	37.00 W	0.17 A	1300 lm	2
	L 18 W XT	37.00 W	0.17 A	1300 lm	2
	L 18 W XXT	37.00 W	0.17 A	1300 lm	2