

PRODUKT DATABLAD QTP-D/E 2X10...13

QUICKTRONIC PROFESSIONAL M | ECG til CFL



BRUKSOMRÅDER

- Nødlyssystemer i henhold til EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Offentlige bygninger
- Idrettshaller og fabrikker
- Egnet for armaturer med beskyttelsesklasse I

PRODUKTFORDELER

- Lang lampelevetid
- Ingen negativ effekt av hyppige tenninger
- Automatisk omstart etter lampebytte
- Perfekt lampestart for bruk med bevegelsessensorer
- Selvstendig installasjon takket være valgfri strekkavlastere for K2- og K3-kapsling
- VDE/VDE EMC-sertifiseringssystem

PRODUKTEGENSKAPER

- Matespenning: 220...240 V
- Nettspenning: 198...264 V
- Nettfrekvens: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- lampestart med optimal forvarming av filament
- Energieffektivitetsindeks EEL: A2
- Automatisk utkobling av defekte lamper og ved levetidsslutt (EoL T.2)
- Lampedrift: til EN 60929
- Sikkerhet: to EN 61347-2-3

TEKNISK DATA

Elektriske data

Inngangsspenning	198...264 V
Nettstrøm	0,13 A
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Likespenning	176...276 V ¹⁾
Driftfrekvens	44 kHz ²⁾
Maksimalt antall ECG på sikring 10 A (B)	16 ³⁾
Maksimalt antall ECG på sikring 16 A (B)	28 ³⁾
Startstrøm	20 A

¹⁾ Minimumsspenning for lampetenning: 198 V


²⁾ Omtrent

³⁾ Type B

Lystekniske data

Starttid	1,0 s
----------	-------

Mål og vekt



Lengde	123,0 mm
Bredde	79,0 mm
Høyde	33,0 mm
Avstand monteringshull, lengderetning	111,0 mm
Avstand monteringshull, bredde	67,0 mm
Produktvekt	190,00 g
Kabelverrsnitt, sekundærsiden	0,5...1,5 mm ²
Kabelverrsnitt, primærside	0,5...1,5 mm ²

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

Tillatt relativ fuktighet ved drift	5...85 %
--	----------

Levetid

ECG levetid	50000 h ¹⁾
--------------------	-----------------------

¹⁾ Ved T_{case} = 75°C ved tc punkt / 10% utfallsprosent

Ytterligere produktdata

Fotnote bare for produktet	Ekstra kabelklemme, se kapittel om ECG festeordning - kabelklemm
-----------------------------------	--


Egenskaper

Egnet armaturer med beskyttelsesklasse	I / II
Veiligheidsuitschakeling bij einde duur	EOL T.2

Sertifikater og standarder

Godkjenningsmerke - godkjenning	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM
EEL – Energimerke	A2
Standarder	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 60929/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547
Beskyttelsesklasse	I/II

Koblingsskjema

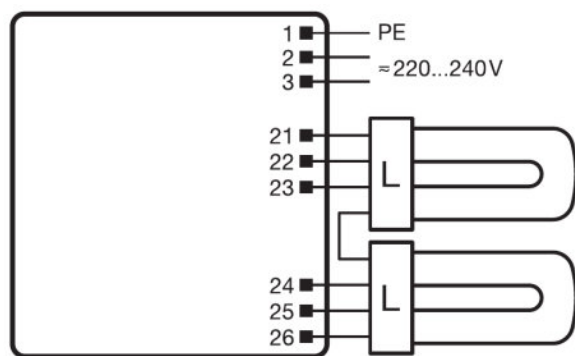

Wiring diagram

LAST NED DATA

Fil	
	Certificates 334954_ENEC-Marks approval
	Certificates 334956_EMC-Marks approval – QTP-M
	Certificates 335097_INOTEC
	Certificates 335169_Manufacturer's declaration – LampECG combinations: Frequent switching
	Certificates 504181_VDE-EMC-Certificate QTP DL_TE
	Declarations of conformity 339525_Declaration of Conformity (GB)
	Operating instructions 596657_EAC QTP-DE + QTP-TE
	Operating instructions 596657_EAC QTP-DE + QTP-TE
	CAD data 3-dim 321714_CAD QTP-DE
	CAD data 3-dim 321715_CAD QTP-DE
	CAD data PDF 313404_123x79x33 9900041
	CAD data PDF 321716_CAD QTP-DE

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321181596	QTP-D/E 2X10...13	NO: VS 20	428 mm x 78 mm x 257 mm	8.58 dm ³	4017.67 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

QUICKTRONIC PROFESSIONAL M | ECG til CFL

Produktnavn	Lampeggruppe	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 25 °C	Antall belysningsutganger
QTP-D/E 2X10...13	DULUX D/E 10 W	21.00 W	0.09 A	2*600 lm	2
	DULUX D/E 13 W	29.00 W	0.13 A	2*900 lm	2
	DULUX S/E 11 W	28.00 W	0.12 A	950 lm	2
	DULUX S/E 9 W	18.00 W	0.09 A	600 lm	2
	DULUX T/E 13 W	29.00 W	0.13 A	900 lm	2