

PRODUKT DATABLAD QT-M 2X26...42 S

QUICKTRONIC MULTIWATT | ECG til CFL



BRUKSOMRÅDER

- Nødlyssystemer i henhold til EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Offentlige bygninger
- Idrettshaller og fabrikker
- Egnet for armaturer med beskyttelsesklasse I

PRODUKTFORDELER

- Lang lampelevetid
- Ingen negativ effekt av hyppige tenninger
- Automatisk omstart etter lampebytte
- Perfekt lampestart for bruk med bevegelsessensorer
- Selvstendig installasjon takket være valgfri strekkavlastere for K2- og K3-kapsling
- VDE/VDE EMC-sertifiseringssystem

PRODUKTEGENSKAPER

- Matespenning: 220...240 V
- Nettspenning: 198...264 V
- Nettfrekvens: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- lampestart med optimal forvarming av filament
- Energieffektivitetsindeks EEL: A2
- Automatisk utkobling av defekte lamper og ved levetidsslutt (EoL T.2)
- Lampedrift: til EN 60929
- Sikkerhet: to EN 61347-2-3

TEKNISK DATA

Elektriske data

Inngangsspenning	198...264 V
Nettstrøm	0,39 A
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Likespenning	176...254 V ¹⁾
Driftfrekvens	45 kHz ²⁾
Maksimalt antall ECG på sikring 10 A (B)	8 ³⁾
Maksimalt antall ECG på sikring 16 A (B)	13 ³⁾
Startstrøm	28 A

¹⁾ Minimumsspenning for lampetenning: 198 V


²⁾ Omtrent

³⁾ Type B

Lystekniske data

Starttid	1,0 s
----------	-------

Mål og vekt



Lengde	123,0 mm
Bredde	79,0 mm
Høyde	33,0 mm
Avstand monteringshull, lengderetning	111,0 mm
Produktvekt	280,00 g
Kabelverrsnitt, sekundærsiden	0,5...1,5 mm ²
Kabelverrsnitt, primærside	0,5...1,5 mm ²

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
Tillatt relativ fuktighet ved drift	5...85 %

Levetid

ECG levetid	50000 h ¹⁾
--------------------	-----------------------

¹⁾ Ved T_{case} = 75°C ved tc punkt / 10% utfallsprosent



Egenskaper

Egnet armaturer med beskyttelsesklasse	I / II
Veiligheidsuitschakeling bij einde duur	EOL T.2

Sertifikater og standarder

Godkjenningsmerke - godkjenning	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM
EEL – Energimerke	A2
Standarder	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 60929/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP20

Koblingsskjema

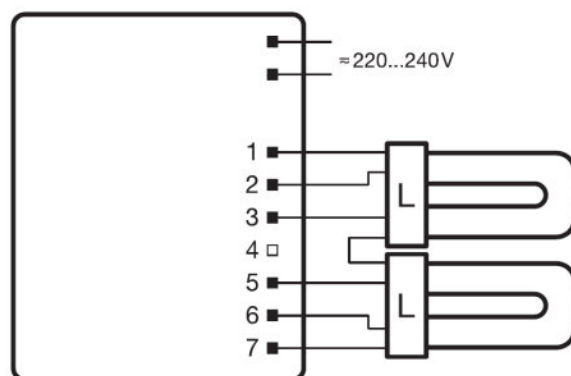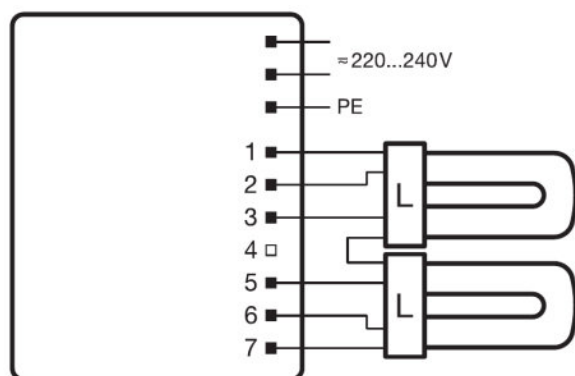

Wiring diagram

Wiring diagram

LAST NED DATA

Fil	Addon Technical Information 57965_ADDON TECHNICAL INFORMATION QT-M 2x26-42 S (G+GB)
------------	--

	Certificates 334981_EM-C-Marks approval QT-M
	Certificates 334982_ENEC-Marks approval QT-M
	Certificates 335126_CEAG requirements Compatibility to modules of manufacturers for emergency lighti
	Certificates 335169_Manufacturer's declaration – LampECG combinations: Frequent switching
	Certificates 504211_VDE-EMC-Certificate QT-M
	Declarations of conformity 339525_Declaration of Conformity (GB)
	Operating instructions 596698_EAC QTP-M
	Operating instructions 596698_EAC QTP-M
	CAD data 3-dim 313449_123x79x33 9900044
	CAD data 3-dim 313489_123x79x33 9900044
	CAD data 3-dim 314264_123x79x33 9900044
	CAD data PDF 313391_123x79x33 9900044

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321110022	QT-M 2X26...42 S	NO: VS 20	412 mm x 101 mm x 260 mm	10.82 dm ³	5865.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

QUICKTRONIC MULTIWATT | ECG til CFL

Produktnavn	Lampeggruppe	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 25 °C	Antall belysningsutganger	Lysstrøm ved 35 °C
QT-M 2X26...42 S	DULUX D/E 26 W	54.00 W	0.23 A	2*1800 lm	2	
	DULUX F 24 W	54.00 W	0.23 A		2	1700 lm
	DULUX F 36 W	70.00 W	0.30 A		2	2700 lm
	DULUX L 24 W	54.00 W	0.23 A		2	1750 lm
	DULUX L 24 W XT	54.00 W	0.23 A		2	1750 lm
	DULUX L 36 W	70.00 W	0.30 A		2	2800 lm
	DULUX L 36 W XT	70.00 W	0.30 A		2	2800 lm
	DULUX T/E 26 W	54.00 W	0.23 A	1800 lm	2	
	DULUX T/E 26 W CONSTANT	54.00 W	0.23 A	1800 lm	2	
	DULUX T/E 32 W	70.00 W	0.30 A	2400 lm	2	
	DULUX T/E 32 W CONSTANT	70.00 W	0.30 A	2400 lm	2	
	DULUX T/E 42 W	92.00 W	0.39 A	3200 lm	2	
	DULUX T/E 42 W CONSTANT	92.00 W	0.39 A	3200 lm	2	
	FC 22 W	54.00 W	0.36 A	1600 lm	2	1600 lm
	FC 40 W	88.00 W	0.36 A		2	3200 lm
	HO 24 W	54.00 W	0.23 A		2	1750 lm
	HO 24 W CONSTANT	54.00 W	0.23 A		2	1900 lm
	L 36 W	70.00 W	0.30 A		2	3200 lm