

PRODUKT DATABLAD

HALOLUX CERAM 40 W 230 V B15D

HALOLUX CERAM | Kompakte halogenlamper for bruk i smale armaturer



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning
- Beskyttelse mot fukt
- Spisebordsbelysning
- Lys for lesing
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner

PRODUKTFORDELER

- Mer kompakte dimensjoner enn vanlige lyspærer
- Det samme behagelige kvalitetslyset som fra en glødelampe
- Transformator ikke nødvendig
- UV-filter
- Inneholder ikke kvikksølv

PRODUKTEGENSKAPER

- 100 % dimbar
- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- Tilgjengelig i høyere wattstyrker opptil 205 W

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	40,00 W
Nominell spenning	230 V
Konstruksjonseffekt (watt)	40,00 W
Effektfaktor λ	1,00


Photometrical data

Rated color temperature	2700 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Angitt lysytelse	590 lm
Nominell lysytelse (lumen)	590 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,80

Lystekniske data

Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s

Mål og vekt



Diameter	13,0 mm
Total lengde	67,0 mm
Lys senter lengde	39,0 mm
Lengde	67,0 mm
Ytterkolbe	T13
Maximum diameter	18,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
----------------------------	--------

Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	B15d
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk	40 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HSGST/C/UB-40-230-B15D-39
-------	---------------------------

Lysfordeling

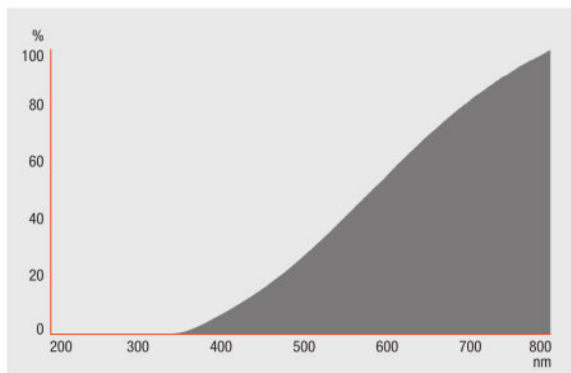

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321393319	HALOLUX CERAM 40 W 230 V B15D	NO: VS 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm ³	390.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.