

PRODUKT DATABLAD

DINT LL 14 W/840 E27

OSRAM DULUX INTELLIGENT LONGLIFE | Veldig slitesterkt kompaktlysrør integrert, stavformet



BRUKSOMRÅDER

- Hoteller, restauranter, næringsforvaltning
- Holdere som det er vanskelig å komme til
- Generell belysning
- Overalt hvor det er behov for lys raskt
- Utendørsbruk kun i lukkede og ventilerte armaturer

PRODUKTFORDELER

- Veldig holdbar som følge av høy brytemotstand
- Mye lengre intervaller før lampebytte (sammenlignet med standard referanseproduktet)
- Flimmerfri tenning og flimmerfri drift
- Ekstremt rask trinnvis lumenøkning takket være Quick-Light-teknologi

PRODUKTEGENSKAPER

- Ekstremt lang gjennomsnittlig levetid: 20 000 t (tilsvarer 20 år ved 2,7 t per dag)
- Svært stort antall koblingssykluser: 500 000
- Quick Light: 60 % lyseffekt på ≤ 20 s
- Warm Comfort Light - energibesparende lys likt det i en glødelampe
- Veldig bredt omgivelsestemperaturområde: -30...+50 °C



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	14,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	14,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	65 W
Effektfaktor λ	0,55
Nominell strøm	0,14 A
Driftfrekvens	50...60 Hz


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	820 lm
Angitt lysytelse	820 lm
Rated color temperature	4000 K
Lysfarge	840
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,75
Fargegjengivelses gruppe	1B

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 20,00 s
Starttid	1,0 s

Mål og vekt



Maximum diameter	45,0 mm
Total lengde	131,0 mm
Produktvekt	73,00 g
Lengde	128,0 mm

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-30...+50 °C
-----------------------------	--------------

Levetid

Nominell levetid på lampen	20000 h
Angitt levetid på lampen	20000 h
Antall tenn sykluser	500000

Ytterligere produktdata

Light colors, color rendering properties and Light Color Coordinates for OSRAM DULUX® - lamps with integrated control gear

Light Color LUMILUX®	Color Rendering Index (CRI), Ra	Target Color Coordinate X	Target Color Coordinate Y	Color Temperature [K]	
825 Warm Comfort Light	≥ 80	0.485	0.427	2500	
827 Warm White	≥ 80	0.463	0.420	2700	
840 Cool White	≥ 80	0.380	0.380	4000	
865 Cool Daylight	≥ 80	0.313	0.337	6500	

1 | Data sheet / DMS CODE: 110101
Text/Version: 11/2018/110101



Luminous intensity distribution

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	1,3 mg
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder


Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	14 kWh/1000h
Rengjøringsinstruks i tilfelle brekkasje	What to do if a lamp containing mercury breaks?

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS

FBT-14/840-220/240-E27

Lysfordeling

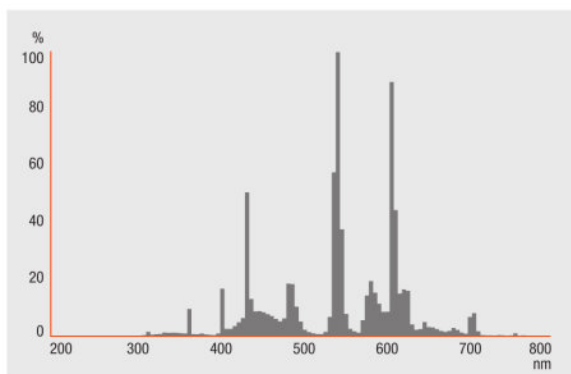

Spectral power distribution

SIKKERHETSRÅD

- Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper
Ikke for bruk med eksterne dimmere eller elektroniske brytere

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321394200	DINT LL 14 W/840 E27	NO: VS 10	242 mm x 145 mm x 103 mm	3.61 dm ³	953.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.