


PRODUKT DATABLAD

L 36 W/62

Colored T8 | Lysrør 26 mm, med G13 sokkel, farget

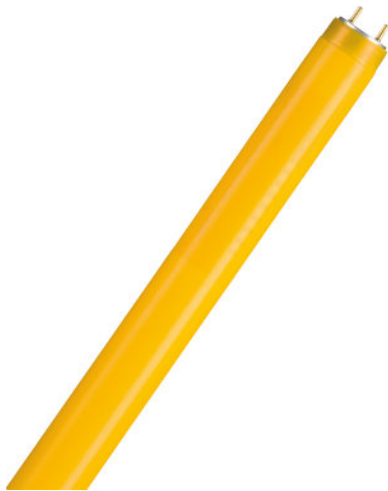

BRUKSOMRÅDER

- Dekorative bruksområder
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Restauranter
- Hoteller
- Aksentbelysning

PRODUKTFORDELER

- Ideell for kostnadseffektiv kreativ belysning og dekorasjon
- Homogent lys over hele lampelengden

PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 20 000 t med forvarmet ECG
- Dimbar



TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell effekt	36,00 W
Angitt lysutbytte (High Frequ. data 25 °)	Under clarification by authority and standardization body
Konstruksjonseffekt (watt)	36,00 W

Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	64 lm/W
Angitt lysytelse	2050 lm
Lysstrøm ved 25 °C	2300 lm
Lysfarge	62
Nominell lysytelse (lumen)	2050 lm
Lysfarge (betegnelse)	Gul
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,95
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,93
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,91
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,90
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,89
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 16000t	0,88

Mål og vekt

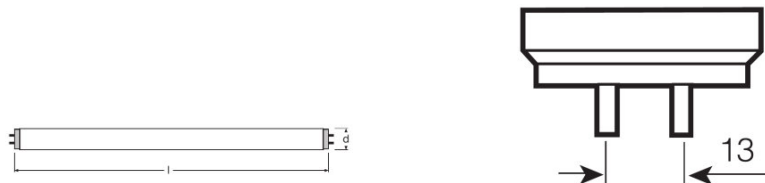

G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Rørdiameter	26 mm
Lengde	1200 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	1200,00 mm
Diameter	26,0 mm
Maximum diameter	26,0 mm

Temperatures & operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	25,0 °C
--	---------

Levetid

Service levetid	18000 h ¹⁾
Levetid	20000 h ¹⁾
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,90
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,50
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Angitt levetid på lampen	20000 h
Nominell levetid på lampen	20000 h

¹⁾ Med forvarmet ECG

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G13
Lyskildens kvikksølvinnhold	2,5 mg
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja


Egenskaper

Egnet for innendørsbruk	Ja
-------------------------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	B
Energiforbruk	43 kWh/1000h

Lysfordeling

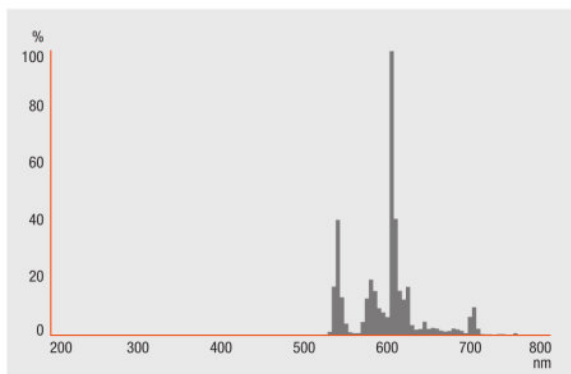


Spectral power distribution

SYSTEMGARANTI

OSRAM-system+garanti i kombinasjon med OSRAM ECG-er

SIKKERHETSRÅD

Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper



Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321232724	L 36 W/62	NO: VS 12	1266 mm x 79 mm x 202 mm	20.20 dm ³	3147.00 g
4008321938008	L 36 W/62	NO: VS 10	914 mm x 470 mm x 133 mm	57.13 dm ³	3287.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For mer informasjon om systemgarantien samt vilkårene og betingelsene i garantien besøk

▶ www.ledvance.com/system-guarantee

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.