

PRODUKT DATABLAD

NAV-E 68 W E27

VIALOX NAV-E Plug-in | Høytrykks damplamper til åpne og lukkede armaturer



BRUKSOMRÅDER

- Gater
- Utendørsbelysning
- Industrielle installasjoner
- Armaturer som bruker kvikksølvdamplamper HQL 80 W, 125 W, 250 W, 400 W
- Egnet for bruk i åpne og lukkede armaturer
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Krever ingen modifikasjoner på eksisterende armaturkomponenter



TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell effekt	68,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	68,00 W
Lampestrøm	0,85 A
Nominell spenning	102 V
Tennspenning	0,198 kVp

Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	82 lm/W
Angitt lysytelse	5600 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≤25
Fargetemperatur	2000 K
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,92
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,88
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,85
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,84
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,83
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 16000t	0,80
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 20000t	0,75

Mål og vekt



Diameter	71,0 mm
Lengde	156,0 mm
Produktvekt	55,00 g

Temperatures & operating conditions

Maksimalt tillatte temperatur ytterkolbe	400 °C
Maks. tillatt temperatur v/ sokkelkant	210 °C

Levetid

Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,98
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,98
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,97
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,96
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,90
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,80
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,50
Levetid B50	20000 h
B10 levetid	12000 h
B5 levetid	9000 h
Driftsmodus LLMF / LSF	50 Hz

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Fotnote bare for produktet	ErP compliant according to EU Regulation 245/2009
Design / versjon	Belagt
Lyskildens kvikksølvinnhold	19,0 mg

Egenskaper

Dimbar	No
Brennstilling	Vilkårlig
Påbudt med lukket armatur	No


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	75 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	SEQ-68-H/I/S-E27-71/152
-------	-------------------------

Lysfordeling

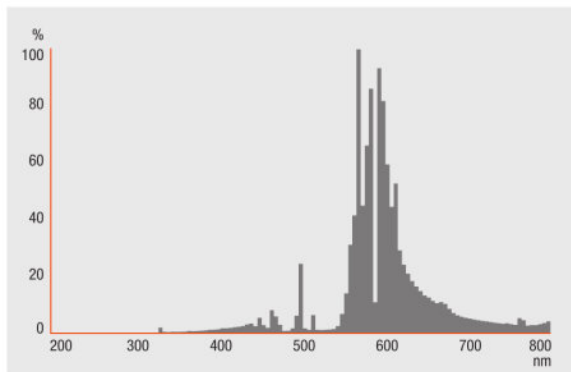

Spectral power distribution

SIKKERHETSÅD

Control gear must be suitable for the higher operating current of the NAV Plug-in lamps. The maximum permissible winding temperature as defined in VDE and IEC specifications must not be exceeded. In case of doubt, consult the manufacturer of the luminaire or control gear.

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321345462	NAV-E 68 W E27	NO: VS 24	360 mm x 354 mm x 283 mm	36.07 dm ³	2039.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørge alltid for å bruke den nyeste versjonen.