

PRODUKT DATBLAD

HQI-T 2000 W/N/I

POWERSTAR HQI-T 1000...2000 W | Metallhalogenlamper for lukkede armaturer



BRUKSOMRÅDER

- Fabrikker og verksteder
- Idrettshaller og flerbrukshaller
- Industrielle installasjoner
- Flyplasser
- Dokker og havneanlegg
- Oppstillingsplasser, containerhavner
- Kun godkjent for bruk i lukkede armaturer
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Effekt på opptil 2 000 W
- Høy virkningsgrad
- E40-skrusokkel for enkel lampehåndtering
- Lang levetid
- UV-verdier betydelig under det maksimalt tillatte nivået i IEC 61167 takket være UV-filter

PRODUKTEGENSKAPER

- POWERSTAR kvartsteknologi
- Lysfarger: kaldhvit (N), dagslys (D)



TEKNISK DATA

Elektriske data



Nominell effekt	2000,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	1960,00 W
Lampestrøm	8,8 A
PFC kondensator ved 50 Hz	37 μ F ¹⁾
Nominell spenning	235 V
Tennspenning	0,23 kVp

¹⁾ Ved merkespenning og $\cos \phi \geq 0.9$

Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	102 lm/W
Angitt lysytelse	200000 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	60
Fargetemperatur	4300 K
Lysfarge	643
Angitt lumenedL.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,91
Angitt lumenedL.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,84
Angitt lumenedL.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,80
Angitt lumenedL.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,76
UV beskyttelse	Ja

Mål og vekt



E40
IEC 7004-24
DIN 49625

Diameter	106,0 mm
Lengde	430,0 mm
Lys senter lengde	265,0 mm
Produktvekt	530,30 g

Temperatures & operating conditions

Maksimalt tillatte temperatur ytterkolbe	500 °C
Maks. tillatt temperatur v/ sokkelkant	250 °C

Levetid

Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,82
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,62
Levetid B50	9000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E40
Fotnote bare for produktet	Drift uten ekstern tennapparat
Design / versjon	KLAR
Lyskildens kvikksølvinnhold	243,0 mg

Egenskaper

Brennstilling	p30
Påbudt med lukket armatur	Ja


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	2151 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	MT/UB-2000/642-E/I/SL-E40-106/430/H
-------	-------------------------------------

Lysfordeling

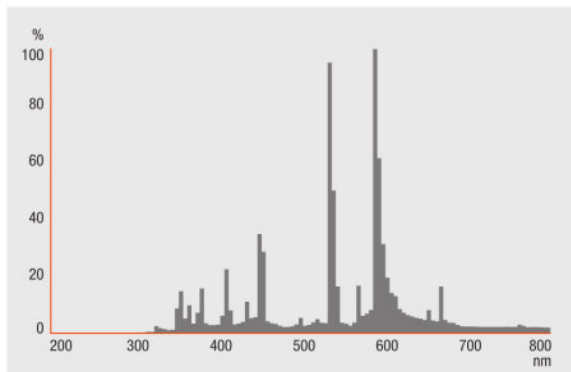

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321665379	HQI-T 2000 W/N/I	NO: VS 4	525 mm x 270 mm x 275 mm	38.98 dm ³	3525.20 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.