

PRODUKT DATABLAD

HCI-TF 20 W/830 WDL PB

POWERBALL HCI-TF | Metallhalogenlamper med keramisk teknologi for lukkede armaturer



BRUKSOMRÅDER

- Butikkinnredninger, utstillingsvinduer
- Kjøpesentre
- Foajeer, resepsjonsområder
- Museer, utstillinger
- Aksentbelysning
- Dekorativ belysning
- Kun godkjent for bruk i lukkede armaturer
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Høy virkningsgrad
- God til ypperlig fargegjengivelse
- Veldig god fargestabilitet
- Enkelt lampebytte takket være Twist and Lock-sokkel
- UV-verdier betydelig under det maksimalt tillatte nivået i IEC 61167 takket være UV-filter

PRODUKTEGENSKAPER

- POWERBALL keramiskteknologi
- Lysfarge: varmhvit (830 WDL, 930 WDL)
- Gjennomsnittlig levetid: 15 000 timer
- Kun for drift med ECG med 70...400 Hz firkantspenning
- Twist and Lock-sokkel



TEKNISK DATA

Elektriske data


Nominell effekt	20,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	20,00 W
Lampestrøm	0,22 A
Tennspenning	3,0 / 5,0 kVp ¹⁾

¹⁾ Minimum; for overlagret tenning med elektronisk ballast og firkantpuls / Maksimal; denne grensen er av sikkerhetsmessige grunner

Photometrical data

Lysstrøm	1700 lm
Lysutbytte	85 lm/W
Fargegjengivelsesindeks Ra	89
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge	830
Angitt lumenedL.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,80
Angitt lumenedL.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,75
Angitt lumenedL.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,73
Angitt lumenedL.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,70
Angitt lumenedL.faktor (LLMF) v. 12000t	0,69
UV beskyttelse	Ja

Mål og vekt



Diameter	13,0 mm
Lengde	57,0 mm
Lys senter lengde	30,0 mm
Produktvekt	7,70 g

Temperatures & operating conditions

Maksimalt tillatte temperatur ytterkolbe	380 °C
--	--------

Maksimal tillatt temperatur v/ presning	330 °C
---	--------

Levetid

Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,98
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,97
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,96
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,80
Levetid B50	15000 h ¹⁾

¹⁾ Ved ECG

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GU6.5
Fotnote bare for produktet	Only for operation with electronic control gear with 70...400 Hz square-wave current
Systemgaranti nivå	3 (2/5)
Lyskildens kvikksølvinnhold	3,5 mg


Egenskaper

Dimbar	No
Brennstilling	Vilkårlig
Påbudt med lukket armatur	Ja

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	MT/UB-20/830-H/L-GU6.5-13.3/30
-------	--------------------------------


Lysfordeling

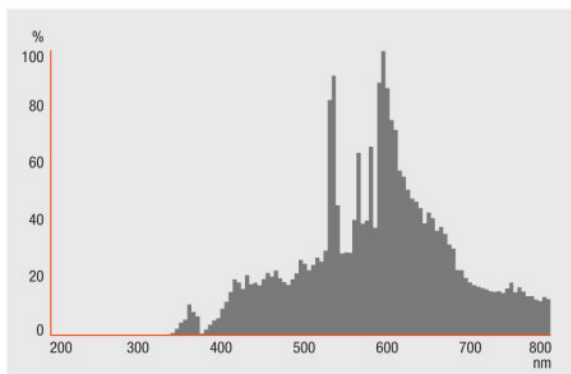

Spectral power distribution

SYSTEMGARANTI

For de aller fleste av våre lamper tilbyr vi en utvidet systemgaranti i samband med OSRAM POWERTRONIC forkopling.



Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321683045	HCI-TF 20 W/830 WDL PB	NO: VS 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm ³	311.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For mer informasjon om systemgarantien samt vilkårene og betingelsene i garantien besøk

▶ www.ledvance.com/system-guarantee

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.