

PRODUKT DATABLAD

DSST STICK 8 W/825 E14

OSRAM DULUX SUPERSTAR STICK | Integrert kompaktlysrør i rørform



BRUKSOMRÅDER

- Private og profesjonelle miljøer med høy kvalitet
- Overalt hvor det er behov for lys raskt
- Generell belysning
- Utendørsbruk kun i lukkede og ventilerte armaturer

PRODUKTFORDELER

- Ypperlig pris/ytelse-forhold
- Ekstremt rask trinnvis lumenøkning takket være Quick-Light-teknologi
- Rask avkastning på investering
- Fantastisk utvalg av lysfarger
- Opptil 80 % lavere energiforbruk sammenlignet med vanlige lyspærer
- Tre års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Original energibesparende lampeform
- Quick Light: 60 % lyseffekt på ≤ 30 s
- Warm Comfort Light - energibesparende lys likt det i en glødelampe



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	7,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	7,00 W
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	40 W
Effektfaktor λ	0,60
Driftfrekvens	50...60 Hz


Photometrical data

Rated color temperature	2700 K
Lysfarge	827
Lysfarge (betegnelse)	Warm Comfort Light
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,65
Fargegjengivelses gruppe	1B

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	60,00 s
Starttid	2,0 s

Mål og vekt



Maximum diameter	43,0 mm
Total lengde	124,0 mm
Produktvekt	77,00 g
Lengde	126,0 mm

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+50 °C
-----------------------------	------------

Levetid

Nominell levetid på lampen	6000 h
Angitt levetid på lampen	6000 h
Antall tenn sykluser	30000

Ytterligere produktdata

Light colors, color rendering properties and Light Color Coordinates for OSRAM DULUX® - lamps with integrated control gear

Light Color LUMILUX®	Color Rendering Index (CRI) Ra	Target Color Coordinate X	Target Color Coordinate Y	Color Temperature [K]	
825 Warm Comfort Light	≥ 80	0.485	0.427	2500	
827 Warm White	≥ 80	0.463	0.420	2700	
840 Cool White	≥ 80	0.380	0.380	4000	
865 Cool Daylight	≥ 80	0.313	0.337	6500	

! DateName | DRG CODE | Initial
TextVersetzung: TT 0000 0000

OSRAM

Luminous intensity distribution

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,9 mg
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	8 kWh/1000h
Rengjøringsinstruks i tilfelle brekkasje	What to do if a lamp containing mercury breaks?

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	FBT-8/825-220/240-E14
-------	-----------------------

Lysfordeling

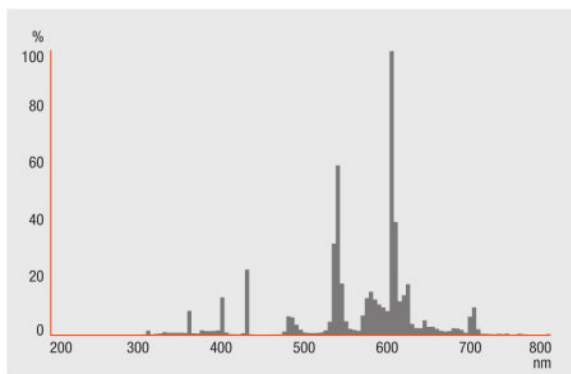

Spectral power distribution

SIKKERHETSÅD

Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper
Ikke for bruk med eksterne dimmere eller elektroniske brytere

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321063236	DSST STICK 8 W/825 E14	NO: VS 10	226 mm x 136 mm x 101 mm	3.10 dm ³	777.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se
▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.