

PRODUKT DATABLAD

DULUX L HE 28 W/840 2GX11

OSRAM DULUX L HE | CFLni, med 4 -pin 2GX11 base for elektronisk / konvensjonell drift, High Efficiency (HE)



BRUKSOMRÅDER

- Direkte og indirekte belysning
- Butikker
- Hoteller, restauranter
- Industri, kjøp og salg
- Kontorer, offentlige bygninger
- Industri

PRODUKTFORDELER

- En ny generasjon med armaturer med høy virkningsgrad og lave kostnader kan nå skapes
- Veldig god lysfluks
- God lyskvalitet
- Optimalisert for innendørsbelysning, maks. belysningsstrøm ved omgivelsestemperatur 35 °C
- Forbedret vedlikehold

PRODUKTEGENSKAPER

- Kort og kompakt 2-rørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, 2GX11 sokkel med 4 stift
- Lysutbytte 100 lm/W (ved omgivelsestemperatur 35 °C)
- Lang gjennomsnittlig levetid 20 000 t (med QUICKTRONIC)
- Dimbar (1...100 %)
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 80...89



TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell effekt	28,00 W
Nominell spenning	147 V
Konstruksjonseffekt (watt)	27,90 W
Nominell strøm	0,19 A

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	2700 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX Cool White
Lysstrøm ved 25 °C	2700 lm
Angitt lysytelse	2700 lm
Lysstrøm ved 35 °C	2800 lm
Rated color temperature	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80...89
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,93
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,91
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,90
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,87
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 16000t	0,82
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 20000t	0,83

Mål og vekt

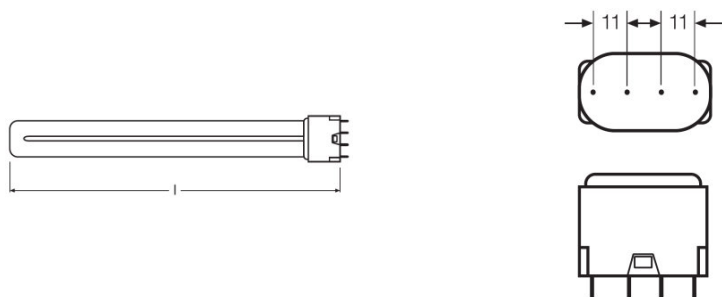

Diameter	18,0 mm
Total lengde	562,5 mm
Rørdiameter	17,5 mm
Lengde	565,0 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	566,00 mm
Ytterkolbe	T17,5

Maximum diameter	17,0 mm
------------------	---------

Temperatures & operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	25,0 °C
--	---------

Levetid

Nominell levetid på lampen	20000 h
Angitt levetid på lampen	20000 h
Service levetid	13000 h ¹⁾
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,81
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,50
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Levetid	20000 h ¹⁾

¹⁾ Med forvarmet ECG

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	2GX11
Lyskildens kvikksølvinnhold	2,3 mg
Fotnote bare for produktet	Kun for ECG drift

Egenskaper

Dimbar	Ja
Egnet for innendørsbruk	Ja


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	31 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	FSDH-28/840-/P/-2G11-43,9/566
-------	-------------------------------

Lysfordeling

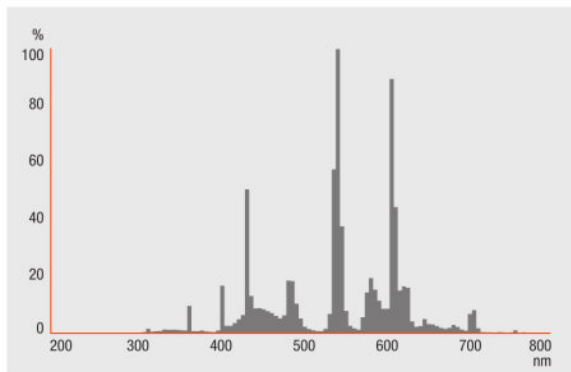

Spectral power distribution

UTSTYR/TILBEHØR

- Passer for drift med elektronisk forkobling

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321296757	DULUX L HE 28 W/840 2GX11	NO: VS 10	617 mm x 128 mm x 119 mm	9.40 dm ³	1840.33 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

OSRAM DULUX L HE | CFLni, med 4 -pin 2G11 base for elektronisk / konvensjonell drift, High Efficiency (HE)

Produktnavn	Produktnavn ECG	EAN	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 35 °C	Antall belyningsutganger
DULUX L HE 28 W/840 2GX11	QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321383358	31.00 W	0.14 A	2700 lm	1
	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	30.10 W	0.14 A	2800 lm	1
	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	31.00 W	0.14 A	2700 lm	1
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	60.00 W	0.27 A	2750 lm	2
	QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321383419	60.00 W	0.27 A	2700 lm	2
	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	60.20 W	0.27 A	2800 lm	2
	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	59.00 W	0.27 A	2650 lm	2
	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	30.10 W	0.14 A	2700 lm	1
	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	60.20 W	0.27 A	2700 lm	2
	QTP5 1x14-35	4008321329035	28.50 W	0.13 A	2550 lm	1
	QTP5 2x14-35	4008321329073	56.00 W	0.26 A	2525 lm	2