

# PRODUKT DATABLAD

## HALOPIN SST 48 W 230 V G9

HALOPIN SUPERSTAR | Halogenlamper med G9 sokkel



---

### BRUKSOMRÅDER

- Arbeidsplassbelysning
- Lys for lesing

---

### PRODUKTFORDELER

- Brilljant aksentbelysning
- Utrolig små dimensjoner for revolusjonerende nye armaturdesign
- Robust glødetråddesign takket være innovativ, unik kvartspresningsteknologi
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- Enkel håndtering takket være G9-sokkel innpluggingssystem/holder system
- Transformator ikke nødvendig
- UV-filter
- Samsvarer med IEC 60432-3 takket være integrert sikringsfunksjon

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- Dimbar
- Fargegjengivelsesindeks  $R_a$ : 100
- Sokkel: G9

## TEKNISK DATA

## Elektriske data

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Nominell effekt                       | 48,00 W |
| Nominell spenning                     | 230 V   |
| Konstruksjonseffekt (watt)            | 48,00 W |
| Effektfaktor $\lambda$                | 1,00    |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | 60 W    |


## Photometrical data

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Nominell lysytelse (lumen)               | 740 lm     |
| Rated color temperature                  | 2800 K     |
| Lysfarge (betegnelse)                    | Warm White |
| Angitt lysytelse                         | 740 lm     |
| Fargegjengivelsesindeks Ra               | 100        |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.] | 0,80       |

## Lystekniske data

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Starttid              | 0,0 s  |
| Oppvarmingstid (60 %) | 0,00 s |

## Mål og vekt



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Diameter          | 14,0 mm |
| Lengde            | 43,0 mm |
| Lys senter lengde | 24,0 mm |
| Total lengde      | 43,0 mm |
| Ytterkolbe        | T13,3   |
| Maximum diameter  | 14,0 mm |

## Levetid

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Nominell levetid på lampen | 2000 h |
| Angitt levetid på lampen   | 2000 h |
| Antall tenn sykluser       | 50000  |

## Ytterligere produktdata

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Sokkel (standard betegnelse) | G9     |
| Lyskildens kvikksølvinnhold  | 0,0 mg |
| Kvikksølvfri                 | Ja     |

## Egenskaper

|               |           |
|---------------|-----------|
| Brennstilling | Vilkårlig |
| Dimbar        | Yes       |


## Sertifikater og standarder

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Energieffektivitetsklasse | D            |
| Energiforbruk             | 48 kWh/1000h |

## Landsspesifikke kategoriseringer

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| ILCOS | HSGST/C/UB-48-230-G9-24 |
|-------|-------------------------|

## Lysfordeling

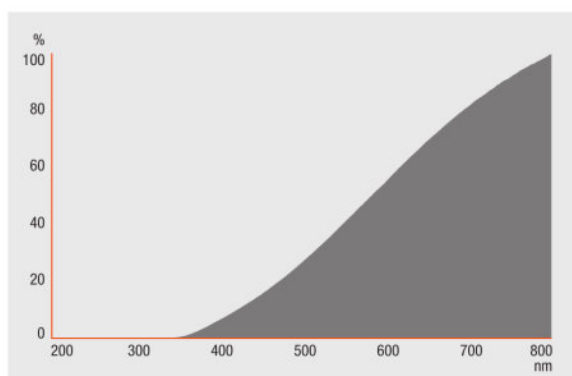

Spectral power distribution

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Produkt beskrivelse          | Forpaknings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                | Brutto vekt |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4008321945198 | HALOPIN SST 48 W<br>230 V G9 | NO: VS<br>10                  | 164 mm x 130 mm x<br>148 mm           | 3.16 dm <sup>3</sup> | 222.02 g    |
| 4052899195394 | HALOPIN SST 48 W<br>230 V G9 | NO: VS<br>20                  | 164 mm x 148 mm x<br>130 mm           | 3.16 dm <sup>3</sup> | 227.00 g    |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

#### ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.