

PRODUKT DATABLAD

VISION | LMS frittstående lys/tilstedeværelse sensorer med bytte kontakt



BRUKSOMRÅDER

- Store områder
- Åpne kontorlandskap, korridorer og lagerrom

PRODUKTFORDELER

- Energibesparelse på opptil 35 % (sammenlignet med manuell bryterstyring)

PRODUKTEGENSKAPER


- Bevegelsessensor med bryterkontakt
- Justerbar utkoblingsforsinkelse: 30 s. til 20 min.
- Maksimalt energiforbruk i standbymodus: 0,25 W

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell spenning	120...277 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
System wattage [AGGR]	0,60 W

Mål og vekt

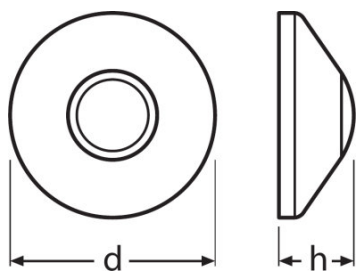

Diameter	116,0 mm
Lengde	115,6 mm
Bredde	115,6 mm
Høyde	40,0 mm
Produktvekt	135,00 g

Farger og materialer

Produktfarge	Hvit
--------------	------

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-10...+70 °C
-----------------------------	--------------

Egenskaper

Dimbar	No
Maksimal installasjonshøyde	4,5 m
Deteksjonsområde	21 m ²
Deteksjonsvinkel	140 ° ¹⁾
Last kontakt	5 A
Installasjons type	On-top ceiling mounting

¹⁾ Omtrent

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
-------------------	------

UTSTYR/TILBEHØR

- Passer for opptil 15 elektroniske forkoblinger
- Montering ved hjelp av monteringsadapter er mulig

LAST NED DATA

Fil	
	Brochures 335611_Energy saving
	Declarations of conformity 334824_Declaration of conformity – Mounting Adapter
	Installation/Operation notice 334345_Technical instructions
	Installation guide 334733_Technical instructions

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321957047		NO: VS 20	365 mm x 224 mm x 360 mm	29.43 dm ³	4280.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.