

PRODUKT DATABLAD QT-FIT 5/8 1X54...58

QUICKTRONIC FIT 5/8 | ECG for FL og CFL, ikke dimbar



BRUKSOMRÅDER

- Åpne kontorlandskap, korridorer og lagerrom
- Offentlige bygninger
- Lysstriper
- Passer for nødbelysning (likestrømsdrift)
- Egnet for armaturer med beskyttelsesklasse I
- Modernisering av eksisterende systemer

PRODUKTFORDELER

- Lang lampelevetid
- Ingen negativ effekt av hyppige tenninger
- Automatisk omstart etter lampebytte
- Perfekt lampestart for bruk med bevegelsessensorer
- VDE/VDE EMC-sertifiseringssystem
- Veldig høy virkningsgrad som følge av utkoblingsteknologi

PRODUKTEGENSKAPER

- Matespenning: 220...240 V
- Nettspenning: 198...264 V
- Nettfrekvens: 50 Hz | 60 Hz
- lampestart med optimal forvarming av filament
- Energieffektivitetsindeks EEL: A2
- Automatisk utkobling av defekte lamper og ved levetidsslutt (EoL T.2)
- Lampedrift: til EN 60929
- Sikkerhet: to EN 61347-2-3

TEKNISK DATA

Elektriske data

Inngangsspenning	198...264 V
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Likespenning	185...264 V ¹⁾
Driftfrekvens	40...50 kHz
Maksimalt antall ECG på sikring 10 A (B)	17 ²⁾
Maksimalt antall ECG på sikring 16 A (B)	28 ²⁾
Startstrøm	24 A


¹⁾ Minimumsspenning for lampetenning: 198 V, 185 ... 198 V i maksimalt 1 time

²⁾ Type B

Lystekniske data

Starttid	2,0 s
----------	-------

Mål og vekt



Lengde	280,0 mm
Bredde	30,0 mm
Høyde	21,0 mm
Avstand monteringshull, lengderetning	270,0 mm
Produktvekt	154,00 g
Kabelverrsnitt, sekundærsiden	0,5...1,5 mm ² ¹⁾
Kabelverrsnitt, primærside	0,5...1,5 mm ² ¹⁾

¹⁾ Massiv leder

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-15...+50 °C
Tillatt relativ fuktighet ved drift	5...85 %

Levetid

ECG levetid	50000 h
--------------------	---------

Forventet levetid

Produktnavn	Lampegruppe				
QT-FIT 5/8 1X54...58	HO 54 W	ECG omgivelsestemperatur [ta]	40	50	60
		temperatur på tc-punkt [° C]	50	60	70
		levetid [t]	100000	80000	50000
	L 58 W	ECG omgivelsestemperatur [ta]	40	50	60
		temperatur på tc-punkt [° C]	50	60	70
		levetid [t]	100000	80000	50000


Egenskaper

Egnet armaturer med beskyttelsesklasse	I
Veiligheidsuitschakeling bij einde duur	EOL T.2

Sertifikater og standarder

Godkjenningsmerke - godkjenning	CE / VDE / ENEC 10 / VDE-EMC
EEL – Energimerke	A2 BAT
Standarder	Acc. to EN 61347-2-3/IEC 61347-2-3/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009/Acc. to EN 61000-3-2/IEC 61000-3-2/Acc. to EN 61547/IEC 61547
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP20

Koblingsskjema

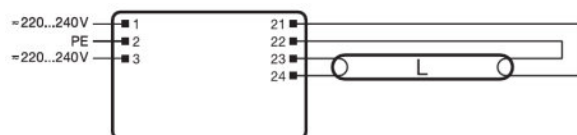

Wiring diagram

LAST NED DATA

Fil	
	Product Datasheet 502688_ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	Product Family Datasheet 346488_Familiendatenblatt QT-FIT 5_8
	Certificates 554891_EAC PT family
	Certificates 346513_ENEC QT-FIT 5_8
	Certificates 346514_EMC QT-FIT 5_8
	Certificates 346515_CE Declaration QT-FIT 5_8
	Declarations of conformity 339525_Declaration of Conformity (GB)
	Operating instructions 592455_EAC QT-FIT 58
	Operating instructions 592455_EAC QT-FIT 58

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321873828	QT-FIT 5/8 1X54...58	NO: VS 20	310 mm x 163 mm x 95 mm	4.80 dm ³	3304.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

QUICKTRONIC FIT 5/8 | ECG for FL og CFL, ikke dimbar

Produktnavn	Lampeggruppe	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 35 °C	Antall belysnings utganger
QT-FIT 5/8 1X54...58	HO 50 W ES	59.00 W	0.25 A	4450 lm	1
	HO 54 W	59.00 W	0.25 A	4450 lm	1
	HO 54 W CONSTANT	59.00 W	0.25 A	4450 lm	1
	HO 54 W XT	59.00 W	0.25 A	4450 lm	1
	L 58 W	54.00 W	0.24 A	5000 lm	1
	L 58 W XT	54.00 W	0.24 A	5000 lm	1
	L 58 W XXT	54.00 W	0.24 A	5000 lm	1