

# PRODUKT DATABLAD

## DULUX T PLUS 26 W/840

OSRAM DULUX T PLUS | CFLni, 3 rør, med 2-pin sokkel for CCG drift



### BRUKSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industriell belysning

### PRODUKTFORDELER

- Veldig økonomisk
- God lyskvalitet
- Ypperlig belysningsstrøm
- Lang servicelevetid
- Forbedret vedlikehold

### PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 10 000 t
- Fargegjengivelsesindeks  $R_a$ : 80...89
- Kort og kompakt 3-rørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, GX24d sokkel med 2 stift



## TEKNISK DATA




## Elektriske data

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Nominell effekt            | 26,00 W |
| Konstruksjonseffekt (watt) | 26,50 W |

## Photometrical data

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Nominell lysytelse (lumen)              | 1800 lm            |
| Lysfarge (betegnelse)                   | LUMILUX Cool White |
| Lysstrøm ved 25 °C                      | 1800 lm            |
| Angitt lysytelse                        | 1800 lm            |
| Rated color temperature                 | 4000 K             |
| Fargegjengivelsesindeks Ra              | ≥80                |
| Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 2000 t | 0,85               |
| Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 4000 t | 0,78               |
| Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 6000 t | 0,76               |
| Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 8000 t | 0,75               |

## Mål og vekt



|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Diameter                               | 11,0 mm   |
| Total lengde                           | 137,0 mm  |
| Lengde                                 | 139,0 mm  |
| Lengde i henhold til IEC standard      | 130 mm    |
| Lengde med sokkel uten pins/tilkopling | 116,00 mm |
| Ytterkolbe                             | T12X3     |
| Maximum diameter                       | 12,0 mm   |

## Levetid

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Nominell levetid på lampen | 10000 h |
| Angitt levetid på lampen   | 10000 h |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Service levetid</b>                | 6500 h                |
| <b>Angitt utfallsfaktor pr 2000 t</b> | 0,99                  |
| <b>Angitt utfallsfaktor pr 4000 t</b> | 0,99                  |
| <b>Angitt utfallsfaktor pr 6000 t</b> | 0,95                  |
| <b>Angitt utfallsfaktor pr 8000 t</b> | 0,81                  |
| <b>Driftsmodus LLMF / LSF</b>         | 50 Hz                 |
| <b>Levetid</b>                        | 10000 h <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Med CCG/ Lavtapsreaktor

#### Ytterligere produktdata

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>Sokkel (standard betegnelse)</b> | GX24d-3 |
| <b>Lyskildens kvikksølvinnhold</b>  | 1,7 mg  |


#### Sertifikater og standarder

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>Energieffektivitetsklasse</b> | A            |
| <b>Energiforbruk</b>             | 32 kWh/1000h |

#### Landsspesifikke kategoriseringer

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>ILCOS</b> | FSM-26/840-I-G2X4d-3 |
|--------------|----------------------|

#### Lysfordeling

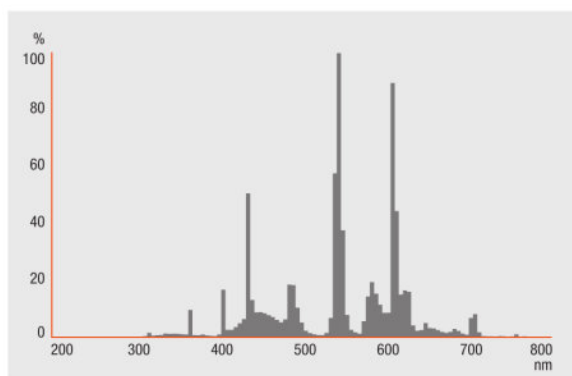


#### Spectral power distribution

## UTSTYR/TILBEHØR

- Passer for drift med konvensjonelle forkoblinger
- Passer kun for 0,22 A forkopling (DULUX T 18 W PLUS)

## SIKKERHETSRÅD

Dersom lampen knuser: [www.ledvance.no/knuste-lamper](http://www.ledvance.no/knuste-lamper)



Circuit diagram

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Produkt beskrivelse   | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                | Brutto vekt |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4050300342047 | DULUX T PLUS 26 W/840 | NO: VS<br>10                  | 240 mm x 155 mm x 125 mm              | 4.65 dm <sup>3</sup> | 907.00 g    |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.