

## PRODUKT DATABLAD

### PANEL 600 UGR<19 36 W 3000 K MP WT

PANEL 600 UGR < 19 | Square edge-lit panel luminaires, low glare, 600 mm



#### BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Korridorer
- Kontorer
- Møterom
- Resepsjonsområder
- Foajeer
- Heis
- Passer til innfelte taksystemer med gitter størrelse 600 x 600 mm

#### PRODUKTFORDELER

- Redusert blending (UGR < 19)
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Ekstern driver for ekstra fleksibilitet
- Enkel og rask installasjon
- Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- 5 års garanti

#### PRODUKTEGENSKAPER

- Aluminiums armaturhus, polystyren diffuser
- Kapslingsgrad: IP20



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Nominell effekt        | 36,00 W                       |
| Driftsmodus            | Electronic control gear (ECG) |
| Nominell spenning      | 220...240 V                   |
| Nettfrekvensen         | 50/60 Hz                      |
| Effektfaktor $\lambda$ | >0,90                         |



## Photometrical data

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Fargetemperatur                  | 3000 K              |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | >80                 |
| Lysfarge (betegnelse)            | Warm White          |
| Lysstrøm                         | 4320 lm             |
| Lysutbytte                       | 120 lm/W            |
| Standardavvik av fargeavstemning | <4 sdc <sub>m</sub> |

## Lystekniske data

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Utstrålingsvinkel | 90,00 ° |
| UGR lateral       | <19     |
| UGR longitudinal  | <19     |

## Mål og vekt



|                  |           |
|------------------|-----------|
| Lengde           | 595,0 mm  |
| Bredde           | 595,0 mm  |
| Høyde            | 12,2 mm   |
| Produktvekt      | 3250,00 g |
| Monteringsbredde | 575 mm    |
| Monteringslengde | 575 mm    |

## Farger og materialer

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Farge på deksel    | White                         |
| Produktfarge       | White                         |
| Materiale          | Aluminum                      |
| Kapslingsmateriale | Polymethylmethacrylate (PMMA) |

## Temperatures &amp; operating conditions

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur-område | -10...40 °C |
|-----------------------------|-------------|

## Levetid

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Levetid L70 @ 25 °C | 70000 h |
| Levetid L80 @ 25 °C | 60000 h |
| Levetid L90 @ 25 °C | 35000 h |

## Ytterligere produktdata

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Monteringstype             | Recessed/Suspended/Surface |
| Monteringsplassering       | Ceiling                    |
| Fotnote bare for produktet | Available from July 2018   |


## Egenskaper

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Dimbar               | No              |
| Type tilkobling      | Terminal, 2-pin |
| Utskiftbar LED modul | not replaceable |


## Sertifikater og standarder

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Beskyttelses type                      | IP20                    |
| Beskyttelsesklasse                     | II                      |
| Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand) | IK03                    |
| Photobiological safety group           | RG 0                    |
| Standarder                             | CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS |

## Lysfordeling

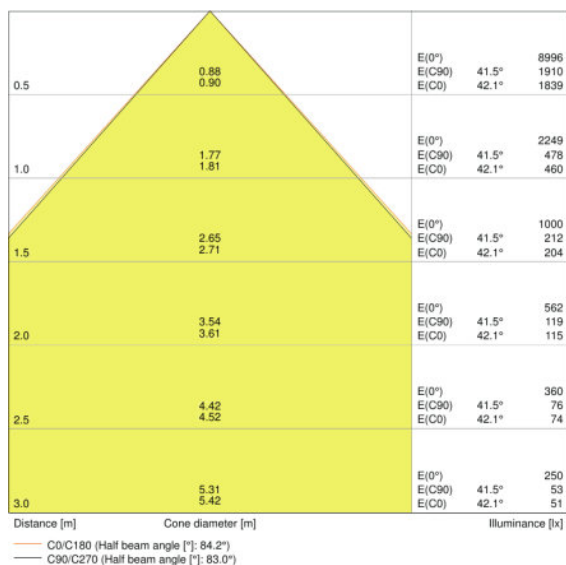

LDC typ cone

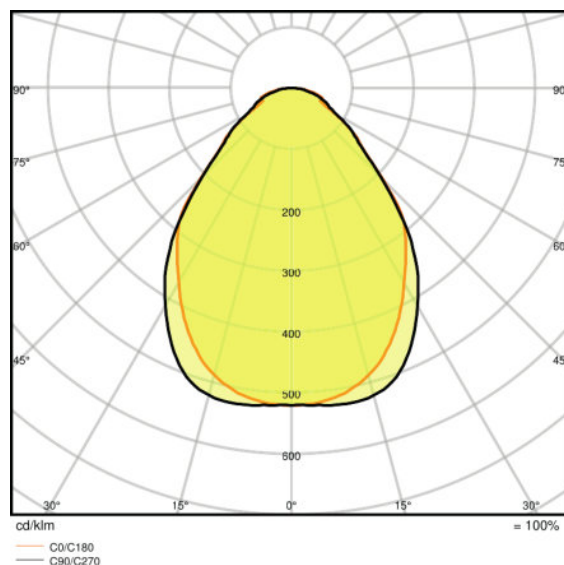

LDC typ polar

## UTSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig
- Ekstern forkoblingsutstyr inkludert

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Produkt beskrivelse                   | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                 | Brutto vekt |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4058075113107 | PANEL 600 UGR<19<br>36 W 3000 K MP WT | NO: VS<br>4                   | 695 mm x 170 mm x<br>645 mm           | 76.21 dm <sup>3</sup> | 15030,00 g  |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## REFERANSER / LENKER

For garanti se

► [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

## ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.