

PRODUKT DATABLAD

LN UO 1500 30 W 3000 K

LINEAR ULTRA OUTPUT | Surface armatur med høy belysningsstrøm



BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Innendørsbruk
- Industrielle- og forretningshaller
- Offentlige områder
- Korridorer, trappeoppganger, kjellere
- Garasjer

PRODUKTFORDELER

- Sparer inntil 60 % energi (sammenlignet med armatur som bruker lysstoffrør)
- Reflektortilbehør og flere kablingsalternativer for fleksibel bruk er tilgjengelig som tilbehør
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Robust metallhus og PC-diffusor
- Kabling på baksiden av armaturen
- Gjennomgangskabling mulig



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	30,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	> 0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz

Photometrical data

Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	3500 lm
Lysutbytte	115 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	<5 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lyskildens virkeevne i armatur	115 lm/W

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	110 °
-------------------	-------

Mål og vekt



Lengde	1458 mm
Bredde	62,0 mm
Høyde	74,0 mm
Produktvekt	1800,00 g

Farger og materialer

Materiale	Steel
Farge på deksel	White

Produktfarge	White
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-10...40 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	40000 h
Levetid L90 @ 25 °C	30000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Ceiling / Wall
Fotnote bare for produktet	Available from August 2018


Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Push fit terminal
Utskiftbar LED modul	not replaceable


Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK08
Photobiological safety group	RG 0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS/ENEC

Lysfordeling

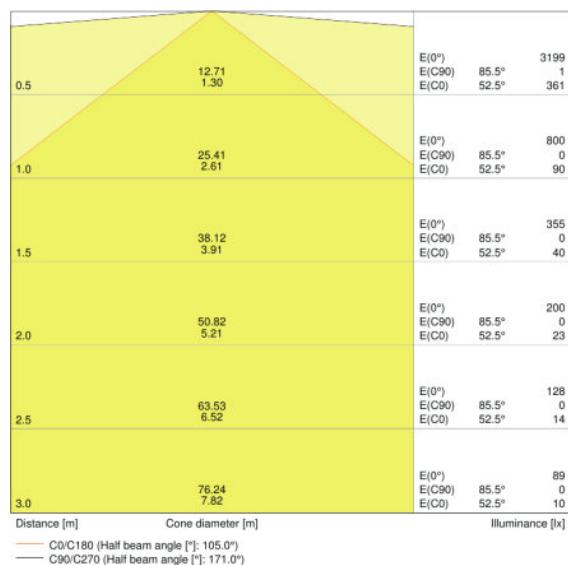

LDC typ cone

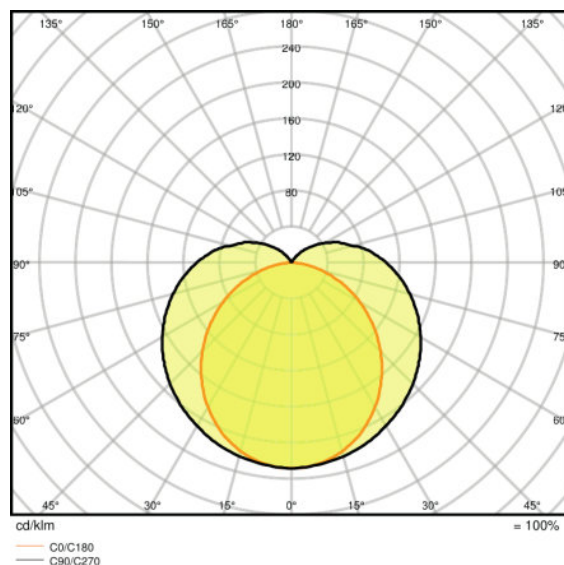

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Reflektor for høye tak eller asymmetrisk lysdistribusjon er tilgjengelig (1500 mm modell)
- Monteringsskruer og plugg medfølger
- Innvendig gjenget stang og skrue for låsing av huset medfølger

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075122185	LN UO 1500 30 W 3000 K	NO: VS 6	1544 mm x 222 mm x 164 mm	56.21 dm ³	13360,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.