

HCI-T 150 W/930 WDL PB

POWERBALL HCI-T | Metallhalogenlamper med keramisk teknologi for lukkede armaturer



Bruksområder

- Butikkinnredninger, utstillingsvinduer
- Kjøpesentre
- Foajeer, resepsjonsområder
- Museer, utstillinger
- Messehaller og varemesser
- Fabrikker og verksteder
- Kun godkjent for bruk i lukkede armaturer
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

Produktfordeler

- Veldig høy virkningsgrad
- God til ypperlig fargegjengivelse
- Veldig god fargestabilitet
- UV-verdier betydelig under det maksimalt tillatte nivået i IEC 61167 takket være UV-filter

Produktegenskaper

- POWERBALL keramiskteknologi
- Lysfarger: varmhvit (830 WDL) kaldhvit (942 NDL)
- Gjennomsnittlig levetid: 15 000 t (drift med ECG med 70...400 Hz firkantspenning)
- Gjennomsnittlig levetid: 12 000 timer (på magnetisk forkopling)
- HCI-T 50 W kun for drift med ECG med 70...400 Hz firkantspenning



Teknisk data

Elektriske data

Nominell effekt	150,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	147,00 W
Lampestrøm	1,8 A
PFC kondensator ved 50 Hz	20 μ F ¹⁾
Tennspenning	3,6 / 5,0 kVp ²⁾

¹⁾ Ved merkespenning og $\cos \phi \geq 0.9$


²⁾ Minimum, for overlagret tenning med elektronisk ballast og firkantpuls og tilstrekkelig 3,0 kVp / Maksimal; denne grensen er av sikkerhetsmessige grunner

Photometrical data

Lysstrøm	17500 lm
Lysutbytte	119 lm/W ¹⁾
Fargegjengivelsesindeks Ra	91
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge	930
Angitt lumenvedL.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,92
Angitt lumenvedL.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,91
Angitt lumenvedL.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,87
Angitt lumenvedL.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,85
Angitt lumenvedL.faktor (LLMF) v. 12000t	0,80
UV beskyttelse	Ja

¹⁾ I drift på elektronisk forkobling med lavfrekvent firkantpuls, 70...400 Hz. Drift på elektronisk ballast kan være mindre effektiv.

Mål og vekt



Diameter	20,0 mm
Lengde	105,0 mm
Lys senter lengde	56,0 mm

Produkt datablad

Produktvekt	34,00 g
-------------	---------

Temperatures & operating conditions

Maksimalt tillatte temperatur ytterkolbe	550 °C
Maksimal tillatt temperatur v/ presning	350 °C

Levetid

Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,98
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,97
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,96
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,90
Levetid B50	20000 h ¹⁾
Driftsmodus LLMF / LSF	ECG

¹⁾ Ved ECG

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G12
Design / versjon	KLAR
Systemgaranti nivå	3 (2/5)
Lyskildens kvikksølvinnhold	15,6 mg

Egenskaper

Dimbar	Ja ¹⁾
Brennstilling	Vilkårlig
Påbudt med lukket armatur	Ja
Varm omstart	No

¹⁾ I kombinasjon med POWERTRONIC PTo


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	162 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	MT/UB-150/930-H/SL-G12-20/100
-------	-------------------------------


Lysfordeling

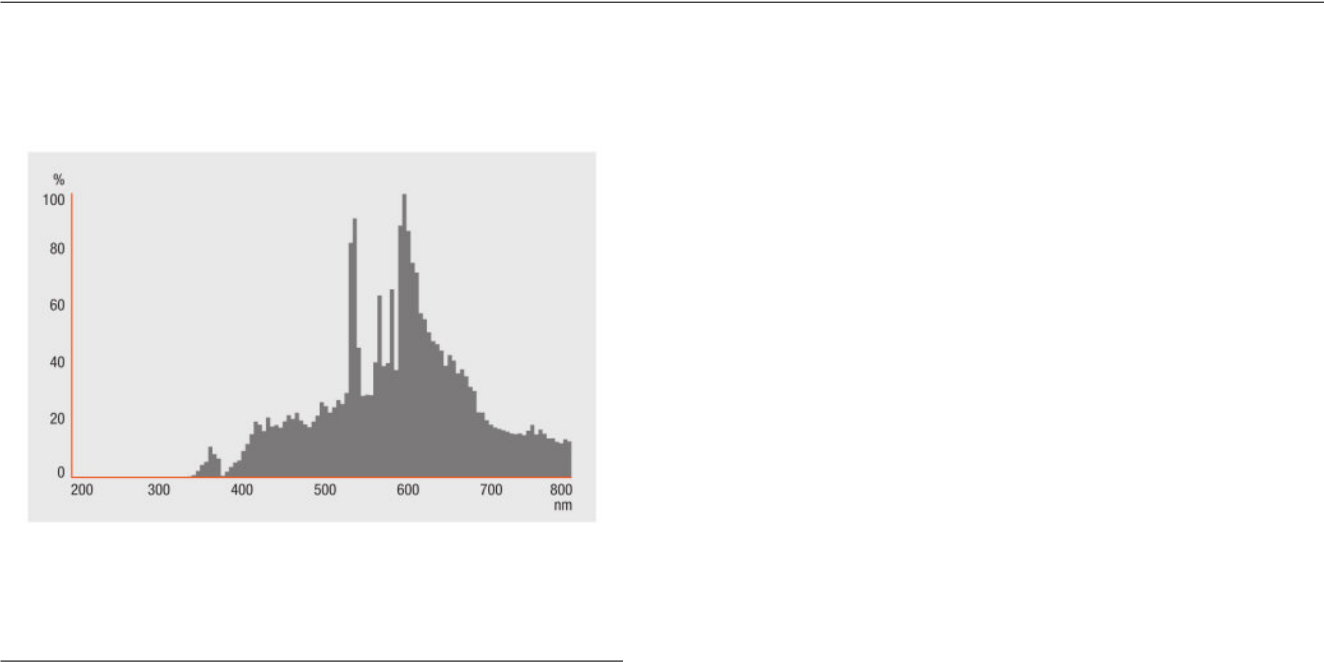


Spectral power distribution

Systemgaranti

For de aller fleste av våre lamper tilbyr vi en utvidet systemgaranti i samband med OSRAM POWERTRONIC forkopling.

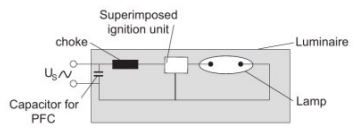

Circuit diagram

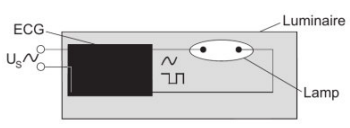

Circuit diagram

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
--------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------	-------------

Produkt datablad

4052899372375	HCI-T 150 W/930 WDL PB	NO: VS 12	180 mm x 140 mm x 158 mm	3.98 dm ³	601.00 g
---------------	---------------------------	--------------	-----------------------------	----------------------	----------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referanser / Lenker

For mer informasjon om systemgarantien samt vilkårene og betingelsene i garantien besø

▶ www.ledvance.com/system-guarantee

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.