

PRODUKT DATABLAD

FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK

LEDVANCE FLOODLIGHT LED ASYM | LED Floodlight armaturer



BRUKSOMRÅDER

- Offentlige områder
- Bygningsfasader
- Arkitekturbelysning

PRODUKTFORDELER

- Energibesparelser opp til 90% sammenlignet med halogen flomlys armaturer
- Optimalisert vekt og størrelse takket være kompakt design
- Veldig homogent lys

PRODUKTEGENSKAPER

- Flombelysning med asymmetrisk utstråling
- Kapslingsgrad: IP65
- Sertifikater: CE, CB, TUEV SUED



TEKNISK DATA

Elektriske data

Driftsmodus	Electronic control gear (EVG)
Nominell effekt	150,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor λ	>0,90
Lysutbytte	100 lm/W


Photometrical data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	15000 lm
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Standard deviation of color matchi [PIM]	≤ 5 sdcn
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	38 ° x 80 °
-------------------	-------------

Mål og vekt

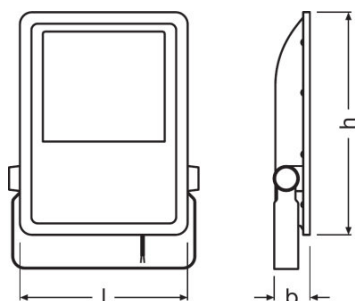

Lengde	402,4 mm
Bredde	303,4 mm
Høyde	64,0 mm

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Produktfarge	Black

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...50 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	40000 h
Levetid L90 @ 25 °C	20000 h
Antall tenn sykluser	30000

Egenskaper

Dimbar	No
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP65
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK08

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075814752	FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	NO: VS 1	499 mm x 399 mm x 126 mm	25.09 dm ³	7578.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.