

PRODUKT DATABLAD

Sense 10A BT

LUXeye Sense 10A BT | Lysstyringssystemer



BRUKSOMRÅDER

- Kontorer
- Møterom
- Opplæringsrom
- Korridorer

PRODUKTFORDELER

- V(λ) korrigert lyssensorelement

PRODUKTEGENSKAPER


- Hus i halogenfri polykarbonatplast
- Tilstedeværelsesdeteksjon via passivt IR-element

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
System wattage [AGGR]	0,40 W

Mål og vekt

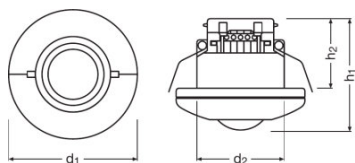

Diameter	95,0 mm
Bredde	90,0 mm
Høyde	81,0 mm
Produktvekt	149,00 g

— Farger og materialer

Produktfarge	Hvit
--------------	------

Temperatures & operating conditions


Omgivelsestemperatur-område	0...+55 °C
-----------------------------	------------

Egenskaper

Dimbar	No
Dimmingsgrensesnitt	-
Senderens rekkevidde	15 m
Maksimal installasjonshøyde	5 m
Deteksjonsområde	10 m ²
Deteksjonsvinkel	110 °
Last kontakt	10 A
Installasjons type	Ceiling integration
Dekningssområde, lyssensor	20...5000 lx

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
-------------------	------

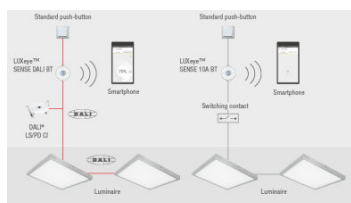

Circuit diagram

LAST NED DATA

Fil	
	User instruction 728510_LUXeye Sense 10A BT User Instruction
	Declarations of conformity 727945_Declaration of conformity LUXeye Sense

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899957428	Sense 10A BT	NO: VS 12	495 mm x 265 mm x 192 mm	25.19 dm ³	3069.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.