

PRODUKT DATABLAD

Sense DALI BT

LUXeye Sense DALI BT | Lysstyringssystemer



BRUKSOMRÅDER

- Kontorer
- Møterom
- Opplæringsrom
- Korridorer

PRODUKTFORDELER

- V(λ) korrigeret lyssensorelement

PRODUKTEGENSKAPER

- Dagslysavhengig regulering og tilstedeværelsesavhengig betjening av lys
- Hus i halogenfri polykarbonatplast
- Tilstedeværelsesdeteksjon via passivt IR-element

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
System wattage [AGGR]	0,40 W

Mål og vekt

Diameter	95,0 mm
Bredde	90,0 mm
Høyde	81,0 mm
Produktvekt	133,00 g

Farger og materialer

Produktfarge	Hvit
--------------	------

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+55 °C
-----------------------------	------------

Egenskaper


Dimbar	No
Dimmingsgrensesnitt	DALI
Senderens rekkevidde	15 m
Maksimal installasjonshøyde	5 m
Deteksjonsområde	10 m ²
Deteksjonsvinkel	110 °
Installasjons type	Ceiling integration
Dekningssområde, lyssensor	20...5000 lx

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
-------------------	------

UTSTYR/TILBEHØR

- Passer for opptil 20 elektroniske forkoblinger

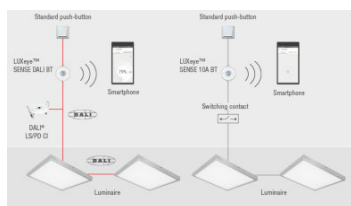

Circuit diagram

LAST NED DATA

Fil



User instruction
User manual for Luxeye Sensor DALI BT

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899957411	Sense DALI BT	NO: VS 12	495 mm x 265 mm x 192 mm	25.19 dm ³	3153.00 g

- The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.