


PRELIMINARY-PRODUKT DATABLAD

LED FACADE INDIRECT 13 W 3000 K RD GY

LEDVANCE OUTDOOR LED FACADE INDIRECT | LED outdoor luminaires

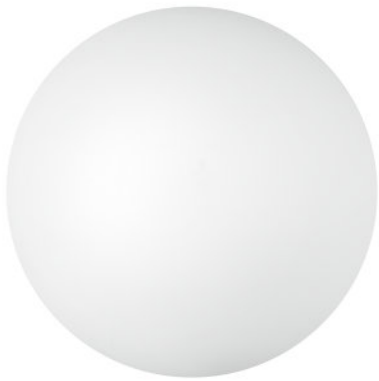

TEKNISK DATA


Elektriske data

Effektfaktor λ	>0,5
Nominell effekt	13,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Driftsmodus	Mains voltage

Photometrical data

Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lysutbytte	35 lm/W

Mål og vekt

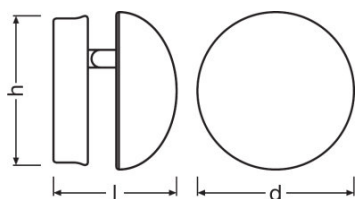

Diameter	150,0 mm
Høyde	118,0 mm

Farger og materialer

Produktfarge	Gray
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...40 °C
-----------------------------	-------------

Ytterligere produktdata

Monteringsplassering	Wall
----------------------	------

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Utskiftbar LED modul	not replaceable
----------------------	-----------------

Sertifikater og standarder

Standarder	CE/CB
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP54

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075075016	LED FACADE INDIRECT 13 W 3000 K RD GY	NO: VS 6	300 mm x 275 mm x 185 mm	15.26 dm ³	5308.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.