


PRODUKT DATABLAD

PANEL LED VALUE 600 40 W 3000 K UGR < 19

LEDVANCE PANEL LED VALUE | LED panel armaturer

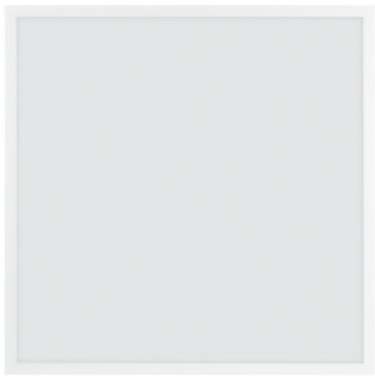

BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Korridorer
- Kontorer
- Møterom
- Resepsjonsområder
- Foajeer
- Heis
- Passer til innfelte taksystemer med gitter størrelse 600 x 600 mm

PRODUKTFORDELER

- Høy lysvirkningsgrad
- Energibesparelser opp til 50% sammenlignet med konvensjonelle armaturer
- Enkel og rask installasjon
- Veldig homogent lys
- Ekstern driver for utvidet fleksibilitet (kompatibelt med utvalgte DALI drivere)
- Veldig slank aluminiumsdeksel (kun 10,5 mm) og ramme i matt hvit

PRODUKTEGENSKAPER

- Kapslingsgrad: IP20
- Aluminiums armaturhus, polystyren diffuser
- Omgivelsestemperatur i drift: -10...+45 °C



TEKNISK DATA


Elektriske data

Effektfaktor λ	>0,90
Nominell effekt	40,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Driftsmodus	Electronic control gear (EVG)

Photometrical data

Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Lysutbytte	85 lm/W

Mål og vekt



Lengde	595,0 mm
Bredde	595,0 mm
Høyde	9,0 mm
Monteringsbredde	575 mm
Monteringslengde	575 mm

Farger og materialer

Produktfarge	White
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polystyrene (PS)

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-10...40 °C
-----------------------------	-------------

Ytterligere produktdata

Fotnote bare for produktet	Available from December 2017
Monteringsplassering	Ceiling

Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Cable, 3-pole
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Standarder	CE/CB
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK03
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20

UTSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075066649	PANEL LED VALUE 600 40 W 3000 K UGR < 19	NO: VS 4	657 mm x 211 mm x 688 mm	95.38 dm ³	12900.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

- www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.