

PRODUKT DATABLAD

HCI-E/P 150 W/830 WDL PB coated

POWERBALL HCI-E/P | Metallhalogenlamper for åpne og lukkede armaturer



BRUKSOMRÅDER

- Butikkinnredninger, utstillingsvinduer
- Kjøpesentre
- Foajeer, resepsjonsområder
- Museer, utstillinger
- Messehaller og varemesser
- Gater
- Gangsoner, offentlige torg
- Parker og hager
- Egnet for bruk i åpne og lukkede armaturer
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Veldig høy virkningsgrad
- Enkel installasjon/utskifting av lampe i åpne armaturer
- God fargegjengivelse
- Veldig god fargestabilitet
- UV-verdier betydelig under det maksimalt tillatte nivået i IEC 61167 takket være UV-filter

PRODUKTEGENSKAPER

- POWERBALL keramiskteknologi
- Lysfarge: varmhvit (830 WDL)



TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell effekt	150,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	145,00 W
Lampestrom	1,77 A

Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	103 lm/W
Angitt lysytelse	15000 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	89
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge	830
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,92
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,90
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,87
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,85
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,81

Mål og vekt



Diameter	54,0 mm
Lengde	138,0 mm
Produktvekt	78,00 g

Levetid

Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,97
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,92
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,87
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,81

Levetid B50	16000 h
Driftsmodus LLMF / LSF	50 Hz

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Design / versjon	Matt
Systemgaranti nivå	3 (1/5)
Lyskildens kvikksølvinnhold	15,6 mg

Egenskaper

Dimbar	Yes
Brennstilling	hs30
Påbudt med lukket armatur	No

Sertifikater og standarder


Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	158 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer


ILCOS	MES/UB-150/830-H/SL-E27-57/144
-------	--------------------------------

SYSTEMGARANTI


For de aller fleste av våre lamper tilbyr vi en utvidet systemgaranti i samband med OSRAM POWERTRONIC forkopling.

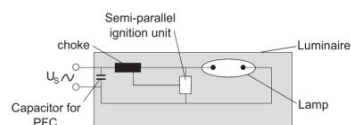


Circuit diagram



Circuit diagram

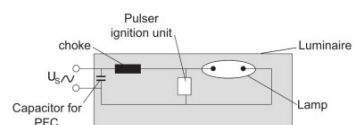

Circuit diagram



Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899439641	HCI-E/P 150 W/830 WDL PB coated	NO: VS 12	370 mm x 295 mm x 195 mm	21.28 dm ³	2082.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For mer informasjon om systemgarantien samt vilkårene og betingelsene i garantien besøk

► www.ledvance.com/system-guarantee

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.