

PRODUKT DATABLAD

LN INDV D/I DALI 1200 42 W 3000 K S

LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT DALI SENSOR | Armatur med DALI-oppheng for singel armatur eller lysstripe formål med sensor funksjon



BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Kontorer, skoler
- Generell innendørsbelysning
- Korridorer, innganger
- Sømløs linear belysning
- Butikkbelysning

PRODUKTFORDELER

- Homogen lysfordeling og redusert gjenskinn takket være IndiviLED-optikken
- Avansert funksjonalitet takket være DALI-driver er allerede inkludert
- Lite flimrer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- Bedre lyskomfort takket være direkte og indirekte lysutslipp
- Energibesparelser opp til 50% sammenlignet med T5 lyslister

PRODUKTEGENSKAPER

- Bevegelsessensor og dimmefunksjon i forhold til lysnivået i omgivelsen for maksimal energibesparelse
- Forhåndskonfigurert DALI-driver medfølger
- Pendelmontering med opphengssett
- Kan kobles sammen til en estetisk og sømløs lyslist med H-kontakter
- Tilgjengelig i 1200 eller 1500 mm lengder
- Lysmengde: inntil 120 lm/W
- Glødetråd-test i henhold til IEC 695-2-1: 850 °C



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	42,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	>0,90
Nettfrekvensen	50/60 Hz

Photometrical data

Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	4650 lm
Lysutbytte	110 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	<4 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lyskildens virkeevne i armatur	110 lm/W

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	70 °
UGR lateral	<16
UGR longitudinal	<16

Mål og vekt



Lengde	1229 mm
Bredde	120,0 mm
Høyde	40,0 mm
Produktvekt	2600,00 g

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Farge på deksel	White
Produktfarge	White
Kapslingsmateriale	ALUMINIUM

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...45 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	60000 h
Levetid L80 @ 25 °C	50000 h
Levetid L90 @ 25 °C	35000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Suspended/Surface
Monteringsplassering	Ceiling
Fotnote bare for produktet	Available from July 2018



Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Push fit terminal
Utskiftbar LED modul	not replaceable

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK06
Photobiological safety group	RG 0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lysfordeling

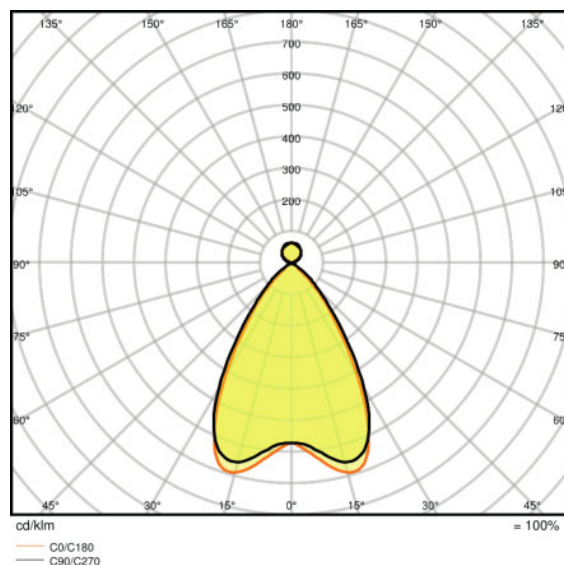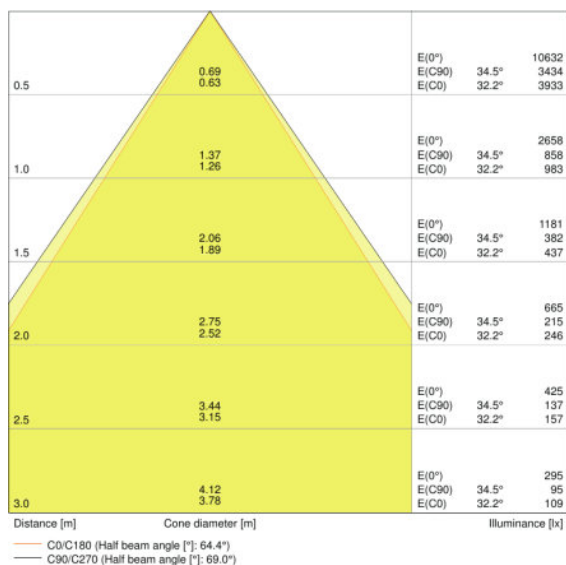

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Koblingsboks for tak er tilgjengelig
- Opphengssett er tilgjengelig
- Linjetilkoblingsadapter er tilgjengelig
- Gjennomføringssett for kabel er tilgjengelig

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075110045	LN INDV D/I DALI 1200 42 W 3000 K S	NO: VS 4	1280 mm x 280 mm x 180 mm	64.51 dm ³	10310,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.