

PRODUKT DATBLAD

EM DL DN120 HO AT 3H Antipanic

EMERGENCY DOWNLIGHT DN120 AUTO TEST | Emergency Downlights with high lumen output and automatic test function



BRUKSOMRÅDER

- Nødbelysning for rømningsveier
- Antipanikkbelysning
- Bygninger krever inntil 3 timer nødbelysning

PRODUKTFORDELER

- Produktfamilien inneholder ulike typer bruksområder for nødbelysning
- Høy testtemperatur (850 °C) i samsvar med glødetråd test klassifisering IEC 60695-2-12

PRODUKTEGENSKAPER

- Komplette armatur
- Sertifisert i samsvar med europeiske normer (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014)
- Utladningstid for batteri: 3 t
- Driftsmodus: vedlikeholdt (M)
- Det finnes modeller for rømningsveier og antipanikkbelysning
- Integrert strømforsyning: styring og batteri



TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell effekt	4,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Wattage in emergency operation mode	4 W
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Nominal voltage of battery	7.2 V

Photometrical data

Fargetemperatur	6500 K
Luminous flux in maintained operation mode	335 lm
Luminous flux in emergency operation mode	335 lm
Lysstrøm	335 lm

Mål og vekt

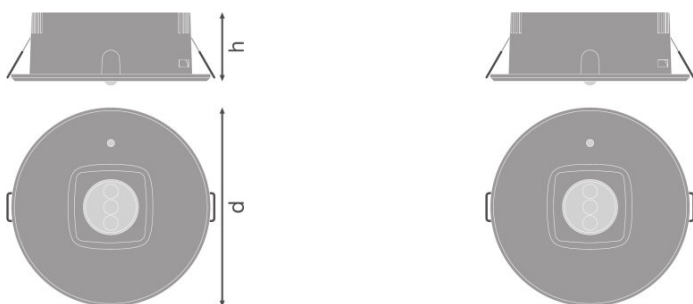

Diameter	140,0 mm
Høyde	48,5 mm
Produktvekt	460,00 g
Monteringsdiameter	120,0 mm

Farger og materialer

Farge på deksel	White
Produktfarge	White
Materiale	Polycarbonate (PC)

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...40 °C
-----------------------------	-----------

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface/Recessed
Monteringsplassering	Ceiling
Fotnote bare for produktet	Available from July 2018

Egenskaper

Type of emergency light operation	Maintained / Non-maintained
Battery life in emergency operation mode	3 h
Battery charging time	24 h
Type of emergency operation test	Automatic
Integrated test switch	Ja
Dimbar	No
Type tilkobling	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Utskiftbar LED modul	not replaceable



Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP43
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK07
Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1	850 °C
Photobiological safety group	RG 1
Standarder	CE/CB/RoHS/ENEC 17

Logistiske data

Temperaturområde ved lagring	-25...35 °C
------------------------------	-------------

Lysfordeling

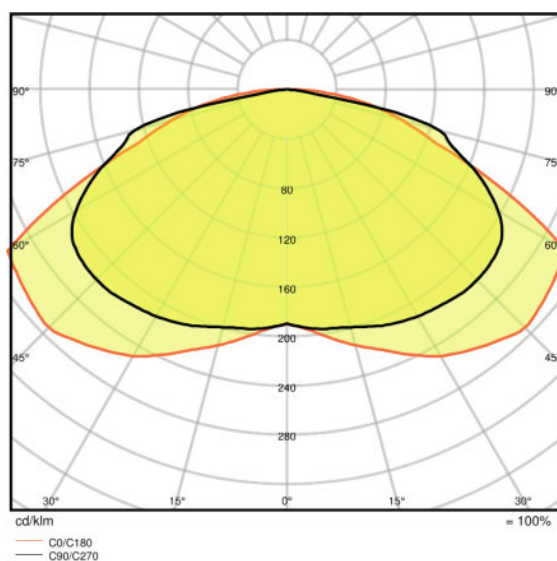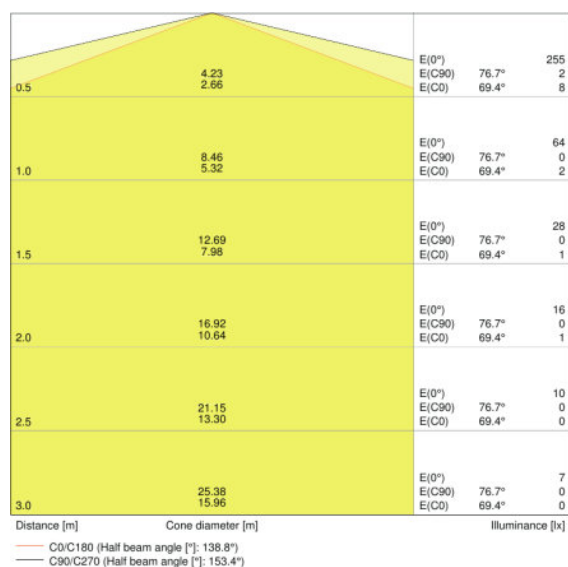

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075124554	EM DL DN120 HO AT 3H Antipanic	NO: VS 8	305 mm x 305 mm x 170 mm	15.81 dm ³	4525,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.