

DINT LL 11 W/827 E27

OSRAM DULUX INTELLIGENT LONGLIFE | Veldig slitesterkt kompaktlysrør integrert, stavformet



Bruksområder

- Hoteller, restauranter, næringsforvaltning
- Holdere som det er vanskelig å komme til
- Generell belysning
- Overalt hvor det er behov for lys raskt
- Utendørsbruk kun i lukkede og ventilerte armaturer

Produktfordeler

- Veldig holdbar som følge av høy brytemotstand
- Mye lengre intervaller før lampebytte (sammenlignet med standard referanseproduktet)
- Flimmerfri tenning og flimmerfri drift
- Ekstremt rask trinnvis lumenøkning takket være Quick-Light-teknologi

Produktegenskaper

- Ekstremt lang gjennomsnittlig levetid: 20 000 t (tilsvarer 20 år ved 2,7 t per dag)
- Svært stort antall koblingssykluser: 500 000
- Quick Light: 60 % lyseffekt på ≤ 20 s
- Warm Comfort Light - energibesparende lys likt det i en glødelampe
- Veldig bredt omgivelsestemperaturområde: -30...+50 °C



Teknisk data

Elektriske data

Nominell effekt	11,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	11,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	52 W
Effektfaktor λ	0,55
Nominell strøm	0,11 A
Driftfrekvens	50...60 Hz

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	620 lm
Angitt lysytelse	620 lm
Fargetemperatur	2700 K
Lysfarge	827
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Fargegjengivelses gruppe	1B

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 20,00 s
Starttid	1,0 s

Mål og vekt



Maximum diameter	45,0 mm
Total lengde	120,0 mm
Produktvekt	64,00 g

Produkt datablad

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-30...+50 °C
-----------------------------	--------------

Levetid

Nominell levetid på lampen	20000 h
Angitt levetid på lampen	20000 h
Antall tenn sykluser	500000
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0,75

Ytterligere produktdata

Light colors, color rendering properties and Light Color Coordinates for OSRAM DULUX ® - lamps with integrated control gear

Light Color LUMILUX®	Color Rendering Index (CRI), Ra	Target Color-Coordinate X	Target Color-Coordinate Y	Color Temperature [K]	
825 Warm Comfort Light	≥ 80	0.485	0.427	2500	
827 Warm White	≥ 80	0.463	0.420	2700	
840 Cool White	≥ 80	0.380	0.380	4000	
865 Cool Daylight	≥ 80	0.313	0.337	6500	

Darkness | DIMS CODE | Indicate
Teil-Veränderung: TTYMMJLU



Luminous intensity distribution

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	1,3 mg
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Energy efficiency class	A
Energy consumption	11 kWh/1000h

Produkt datablad

Rengjøringsinstruks i tilfelle brekkasje


What to do if a lamp containing mercury breaks?

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS

FBT-11/827-220/240-E27

Lysfordeling

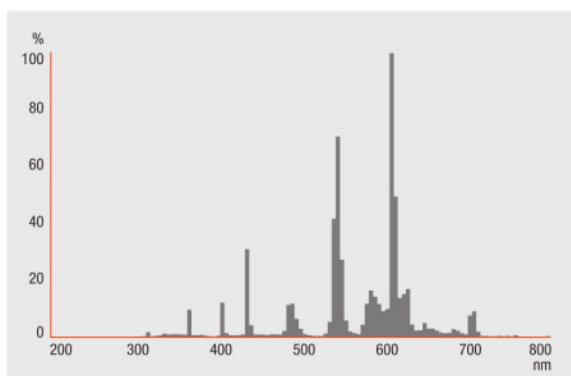

Spectral power distribution

Sikkerhetsråd

Dersom lampen knuser: www.ledvance.com/brokenlamp

Ikke for bruk med eksterne dimmere eller elektroniske brytere

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321986764	DINT LL 11 W/827 E27	NO: VS 10	242 mm x 139 mm x 103 mm	3.46 dm ³	841.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Produkt datablad

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.