

HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10

HALOPAR 16 GU10/GZ10 | Halogenlamper med parabolisk reflektor PAR16, GU10/GZ10 sokkel



Bruksområder

- Generell belysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner

Produktfordeler

- Briljant aksentbelysning
- Med hel glassreflektor for briljant lyseffekt
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- Transformator ikke nødvendig
- UV-filter
- Innovativ glasspresningsteknologi for brenneren
- Samsvarer med IEC 60432-2 takket være integrert sikringsfunksjon
- Inneholder ikke kvikksølv

Produktegenskaper

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100
- Sokkel: GU10, GZ10



Teknisk data

Elektriske data

Nominell effekt	50,00 W
Nominell spenning	240 V
Konstruksjonseffekt (watt)	50,00 W
Effektfaktor λ	1,00


Photometrical data

Nominal useful luminous flux 90°	350 lm
Lysstyrke	900 cd
Fargetemperatur	2800 K
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Rated useful luminous flux 90°	350 lm
Rated peak intensity	950 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	35 °
Nominal beam angle	35 °
Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s
Rated beam angle (half peak value)	35,00 °

Mål og vekt



Diameter	51,0 mm
Lengde	55,0 mm
Total lengde	53,0 mm
Ytterkolbe	PAR51

Produkt datablad

Maximum diameter	51,0 mm
------------------	---------

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0,75

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GU10
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Ikke egnet for utendørs bruk eller i områder med fuktige forhold/Forbud 01.09.2016 i følge EU utfasingsplan

Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


Sertifikater og standarder

Energy efficiency class	D
Energy consumption	50 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HAGS/UB-50-240-GU10-51/30
-------	---------------------------

Lysfordeling

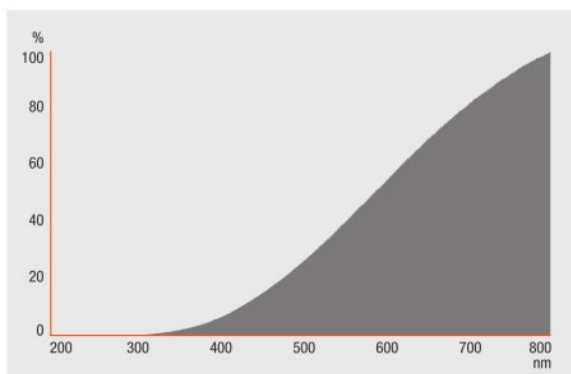

Spectral power distribution

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321595294	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	NO: VS 20	256 mm x 106 mm x 134 mm	3.64 dm ³	1030.00 g
4050300580159	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	NO: VS 20	257 mm x 136 mm x 111 mm	3.88 dm ³	1090.00 g
4050300580159	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	NO: VS 20	230 mm x 130 mm x 165 mm	4.93 dm ³	1036.80 g
4050300580159	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	NO: VS 30	270 mm x 155 mm x 165 mm	6.91 dm ³	1545.20 g
4052899181137	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	NO: VS 20	290 mm x 254 mm x 134 mm	9.87 dm ³	1033.00 g
4058075015029	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	NO: VS 20	258 mm x 106 mm x 138 mm	3.77 dm ³	1022.00 g
4058075015029	HALOPAR 16 50 W 240 V 30° GU10	NO: VS 20	258 mm x 106 mm x 138 mm	3.77 dm ³	1135.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Produkt datablad

Referanser / Lenker

For lysfordelingskurver se

▶ www.ledvance.com

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.