

D STICK 8 W/827 220...240 V E14

OSRAM DULUX STICK | Integrert kompaktlysrør i rørform



Bruksområder

- Private og profesjonelle miljøer med høy kvalitet
- Generell belysning
- Utendørsbruk kun i lukkede og ventilerte armaturer

Produktfordeler

- Ypperlig pris/ytelse-forhold
- Fantastisk utvalg av lysfarger

Produktegenskaper

- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a: \geq 80$; konstant fargerenhet
- Gjennomsnittlig levetid: 10 000 t



Teknisk data


Elektriske data

Nominell effekt	8,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	8,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	420 lm
Angitt lysytelse	420 lm
Fargetemperatur	2700 K
Lysfarge	827
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Fargegjengivelses gruppe	1B

Mål og vekt



Maximum diameter	43,0 mm
Total lengde	117,0 mm
Produktvekt	60,00 g

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-10...+50 °C
-----------------------------	--------------

Levetid

Nominell levetid på lampen	10000 h
Angitt levetid på lampen	10000 h

Produkt datablad

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Lyskildens kvikksølvinnhold	2,0 mg
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja


Sertifikater og standarder

Energy efficiency class	A
Energy consumption	8 kWh/1000h
Rengjøringsinstruks i tilfelle brekkasje	What to do if a lamp containing mercury breaks?

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	FBT-8/827-220/240-E14
-------	-----------------------

Lysfordeling

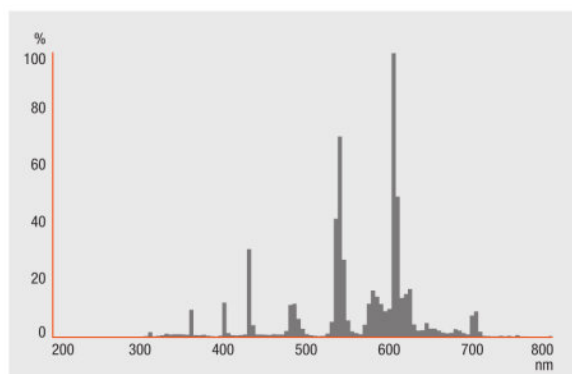

Spectral power distribution

Sikkerhetsråd

Dersom lampen knuser: www.ledvance.com/brokenlamp
Ikke for bruk med eksterne dimmere eller elektroniske brytere

Logistikk data

Produkt datablad

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321071835	D STICK 8 W/827 220...240 V E14	NO: VS 8	199 mm x 200 mm x 160 mm	6.37 dm ³	723.09 g
4052899921344	D STICK 8 W/827 220...240 V E14	NO: VS 10	226 mm x 96 mm x 137 mm	2.97 dm ³	792.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.