

DTW 15 W/827 220...240 V E27

OSRAM DULUX TWIST | Integrert kompaktlysrør i spiral fasong



Bruksområder

- Overalt hvor det er behov for kompakte og effektive lyskilder
- Private og profesjonelle miljøer med høy kvalitet
- Generell belysning
- Utendørsbruk kun i lukkede og ventilerte armaturer

Produktfordeler

- Svært kompakt form med høy effektivitet
- Høyere lysvirkningsgrad sammenlignet med andre energibesparende lampeformer

Produktegenskaper

- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a: \geq 80$; konstant fargerenhet
- Gjennomsnittlig levetid: 10 000 t



Teknisk data


Elektriske data

Nominell effekt	15,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	15,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	900 lm
Angitt lysytelse	900 lm
Fargetemperatur	2700 K
Lysfarge	827
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Fargegjengivelses gruppe	1B

Mål og vekt



Maximum diameter	41,0 mm
Total lengde	106,0 mm
Produktvekt	55,00 g

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+50 °C
-----------------------------	------------

Levetid

Nominell levetid på lampen	10000 h
Angitt levetid på lampen	10000 h

Ytterligere produktdata

Light colors, color rendering properties and Light Color Coordinates for OSRAM DULUX ® - lamps with integrated control gear

Light Color LUMILUX®	Color Rendering Index (CRI), Ra	Target Color Coordinate X	Target Color Coordinate Y	Color Temperature (K)	
825 Warm Comfort Light	≥ 80	0.485	0.427	2500	
827 Warm White	≥ 80	0.463	0.420	2700	
840 Cool White	≥ 80	0.380	0.380	4000	
865 Cool Daylight	≥ 80	0.313	0.337	6500	

! Delenname | ORG CODE | Initiale
Technische Zeichnung: T110000000



Luminous intensity distribution

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	1,7 mg
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja



Sertifikater og standarder

Energy efficiency class	A
Energy consumption	15 kWh/1000h
Rengjøringsinstruks i tilfelle brekkasje	What to do if a lamp containing mercury breaks?

Landsspesifikke kategoriseringer


ILCOS	FB-15/827-220/240-E27
-------	-----------------------

Lysfordeling

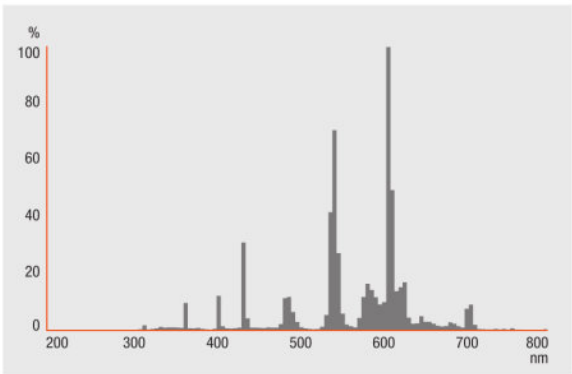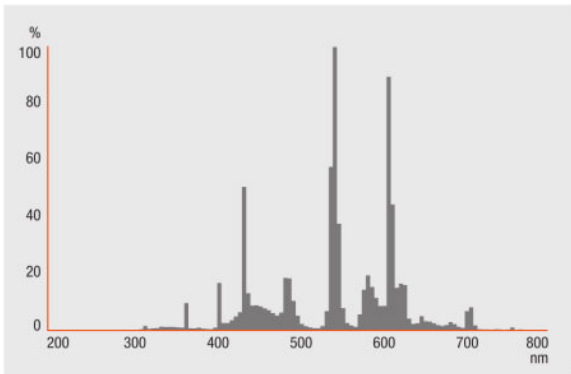

Spectral power distribution

Spectral power distribution

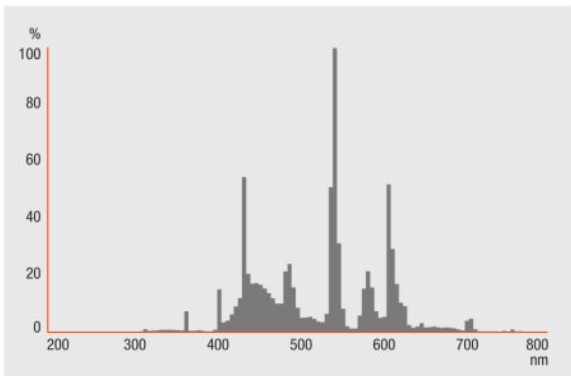

Spectral power distribution

Produkt datablad

Sikkerhetsråd

Dersom lampen knuser: www.ledvance.com/brokenlamp
Ikke for bruk med eksterne dimmere eller elektroniske brytere

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321605986	DTW 15 W/827 220...240 V E27	NO: VS 10	224 mm x 93 mm x 128 mm	2.67 dm ³	682.00 g
4008321989635	DTW 15 W/827 220...240 V E27	NO: VS 6	158 mm x 116 mm x 182 mm	3.34 dm ³	429.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.