

DULUX CL P 6 W/827 220...240 V E27

OSRAM DULUX CLASSIC P | Integrert kompaktlysrør i Classic P fasong



Bruksområder

- Atraktiv form, derfor også egnet for åpne armaturer
- Generell belysning
- Private og profesjonelle miljøer med høy kvalitet
- Utendørsbruk kun i lukkede og ventilerte armaturer

Produktfordeler

- Attraktivt lampeutseende
- Ideell for dekorativ og frittstående applikasjoner
- Ekstremt små dimensjoner
- Spesielt ideell for små designarmaturer
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer

Produktegenskaper

- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a \geq 80$; konstant fargerenhet
- Mattert ytterkolbe



Teknisk data


Elektriske data

Nominell effekt	6,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	6,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	240 lm
Angitt lysytelse	240 lm
Fargetemperatur	2700 K
Lysfarge	827
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Warm White
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Fargegjengivelses gruppe	1B

Mål og vekt



Maximum diameter	47,0 mm
Total lengde	92,0 mm
Produktvekt	45,00 g

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	0...+50 °C
-----------------------------	------------

Levetid

Nominell levetid på lampen	10000 h
Angitt levetid på lampen	10000 h

Ytterligere produktdata

Light colors, color rendering properties and Light Color Coordinates for OSRAM DULUX ® - lamps with integrated control gear

Light Color LUMILUX®	Color Rendering Index (CRI), Ra	Target Color Coordinate X	Target Color Coordinate Y	Color Temperature (K)	
825 Warm Comfort Light	≥ 80	0.485	0.427	2500	
827 Warm White	≥ 80	0.463	0.420	2700	
840 Cool White	≥ 80	0.380	0.380	4000	
865 Cool Daylight	≥ 80	0.313	0.337	6500	

Dein Name | ORG CODE | Initiale

Technische Zeichnung: T110000000

OSRAM

Luminous intensity distribution


Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	2,5 mg
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja

Sertifikater og standarder

Energy efficiency class	A
Energy consumption	6 kWh/1000h
Rengjøringsinstruks i tilfelle brekkasje	What to do if a lamp containing mercury breaks?

Produkt datablad

Lysfordeling

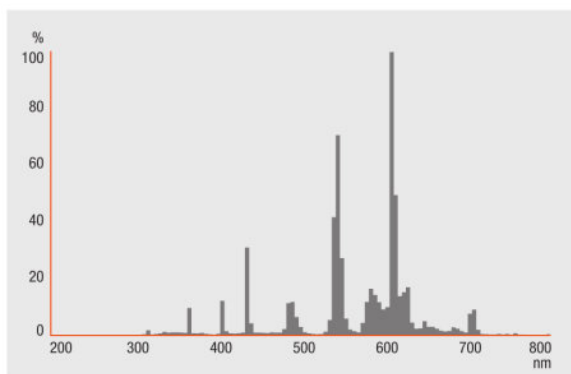

Spectral power distribution

Sikkerhetsråd

Dersom lampen knuser: www.ledvance.com/brokenlamp
Ikke for bruk med eksterne dimmere eller elektroniske brytere

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321666307	DULUX CL P 6 W/827 220...240 V E27	NO: VS 10	259 mm x 102 mm x 108 mm	2.85 dm ³	569.58 g
4008321666345	DULUX CL P 6 W/827 220...240 V E27	NO: VS 8	203 mm x 139 mm x 139 mm	3.92 dm ³	467.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.