

PRODUKT DATABLAD

FC 22 W/865

LUMILUX T5 FC | Sirkellysrør 16 mm, med 2GX13 base



BRUKSOMRÅDER

- Offentlige bygninger
- Kontorer
- Restauranter
- Industri
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller

PRODUKTFORDELER

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Ypperlig lysfluks
- Ypperlig jevn belysning uten skygger
- God gjennomsnittlig levetid (med OSRAM ECG)

PRODUKTEGENSKAPER

- God fargegjengivelsesgruppe: 1B (R_a : 80...89)
- Dimbar (fra 100...1 % med QT_i DALI/DIM ECG)
- Sirkelformet lysrør med en sokkel
- Rørdiameter: 16,0 mm



TEKNISK DATA




Elektriske data

Nominell effekt	22,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	22,30 W

Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	77 lm/W
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Angitt lysytelse	1710 lm
Lysstrøm ved 25 °C	1800 lm
Lysfarge	865
Rated color temperature	6500 K
Nominell lysytelse (lumen)	1800 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX Cool Daylight
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,85
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,83
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,80
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,80
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,75

Mål og vekt



Rørdiameter	16 mm
Lengde	230,0 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	225,00 mm
Diameter	16,0 mm
Maximum diameter	16,0 mm

Temperatures & operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	35,0 °C
--	---------

Levetid

Service levetid	8000 h ¹⁾
Levetid	12000 h ¹⁾
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,98
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,92
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,50
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Angitt levetid på lampen	12000 h
Nominell levetid på lampen	12000 h

¹⁾ Med forvarmet ECG

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	2GX13
Lyskildens kvikksølvinnhold	3,8 mg
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja
Fotnote bare for produktet	Kun egnet for ECG drift


Egenskaper

Egnet for innendørsbruk	Ja
-------------------------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	25 kWh/1000h

Lysfordeling

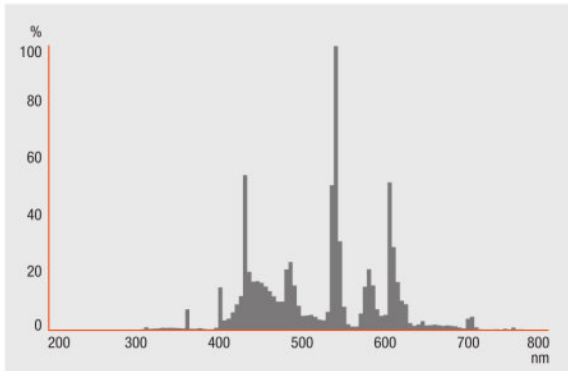

Spectral power distribution

SYSTEMGARANTI


OSRAM-system+garanti i kombinasjon med OSRAM ECG-er

UTSTYR/TILBEHØR

– Utelukkende for drift med elektroniske forkoblinger

SIKKERHETSRÅD

Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper



Circuit diagram



Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300528441	FC 22 W/865	NO: VS 12	375 mm x 245 mm x 253 mm	23.24 dm ³	1865.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For mer informasjon om systemgarantien samt vilkårene og betingelsene i garantien besøk

► www.ledvance.com/system-guarantee

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

LUMILUX T5 FC | Sirkellysrør 16 mm, med 2GX13 base

Produktnavn	Produktnavn ECG	EAN	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 35 °C	Antall belysningsutganger	Lysstrøm ved 25 °C
FC 22 W/865	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	22.50 W	0.16 A	1650 lm	1	
	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	22.50 W	0.16 A	1650 lm	1	
	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	25.00 W	0.15 A	1800 lm	1	
	QTi 1x14/24 DIM	4050300870922	25.00 W	0.11 A	1750 lm	1	
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	49.00 W	0.21 A	1800 lm	2	
	QTi 2x14/24 DIM	4050300870946	49.00 W	0.22 A	1750 lm	2	
	QTi 3x14/24 DIM	4008321069719	73.00 W	0.32 A	1750 lm	3	
	QTi 4x14/24 DIM	4008321069993	98.00 W	0.43 A	1750 lm	4	
	QTi DALI 1x14/24 DIM	4050300870380	25.00 W	0.11 A	1750 lm	1	
	QTi DALI 2x14/24 DIM	4050300870861	49.00 W	0.22 A	1750 lm	2	
	QTi DALI 3x14/24 DIM	4008321069955	73.00 W	0.32 A	1750 lm	3	
	QTi DALI 4x14/24 DIM	4008321070036	98.00 W	0.43 A	1750 lm	4	
	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	26.00 W	0.12 A	1800 lm	1	
	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	51.00 W	0.22 A	1800 lm	2	
	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	26.00 W	0.12 A	1750 lm	1	
	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	51.00 W	0.22 A	1750 lm	2	
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	54.00 W	0.36 A	1600 lm	2	1600 lm
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	25.00 W	0.12 A	1800 lm	1	
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	49.00 W	0.22 A	1800 lm	2	