

PRODUKT DATABLAD

L 36 W/827-1

LUMILUX T8 1 m | 26mm diameter lysrør med G13 sokkel, 1m lang, for kollektivtransport



BRUKSOMRÅDER

- Offentlig transport

PRODUKTEGENSKAPER

- Veldig god lumenvedlikehold: 90 % gjennom hele lampelevetid
- God fargegjengivelsesgruppe: 1B (R_a : 80...89)
- Dimbar
- Toppkvalitets trebånds fosfor: LUMILUX
- Tilgjengelig med fargetemperatur: 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K



TEKNISK DATA



Elektriske data

Nominell effekt	36,00 W
Angitt lysutbytte (High Frequ. data 25 °)	Under clarification by authority and standardization body
Konstruksjonseffekt (watt)	36,00 W

Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	86 lm/W
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Angitt lysytelse	3100 lm
Lysstrøm ved 25 °C	3100 lm
Lysfarge	827
Rated color temperature	2700 K
Nominell lysytelse (lumen)	3100 lm
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX INTERNA
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,96
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,94
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,93
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,91
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,91
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 16000t	0,90
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 20000t	0,89

Mål og vekt



G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Rørdiameter	26 mm
Lengde	970,0 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	970,00 mm
Diameter	26,0 mm
Maximum diameter	26,0 mm

Temperatures & operating conditions

Angitt omgivelsestemp ved maks lysytelse	25,0 °C
--	---------

Levetid

Levetid	20000 h
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,90
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,50
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Angitt levetid på lampen	20000 h
Nominell levetid på lampen	20000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G13
Lyskildens kvikksølvinnhold	2,3 mg
Vis piktogram for WEEE direktivet	Ja
Fotnote bare for produktet	Lampen er ikke ment for almennbelysning, egnet for bruksområder som belysning av offentlig transport


Egenskaper

Dimbar	Ja
Egnet for innendørsbruk	Ja



Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	43 kWh/1000h

Lysfordeling

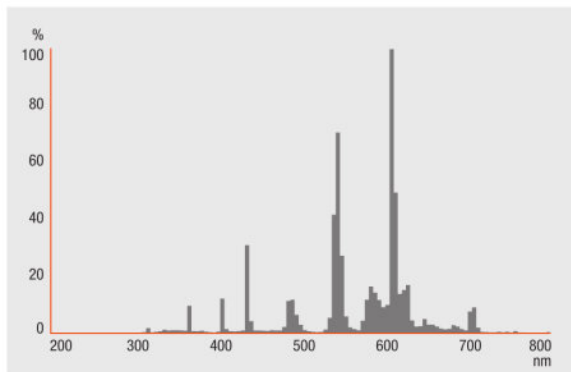

Spectral power distribution

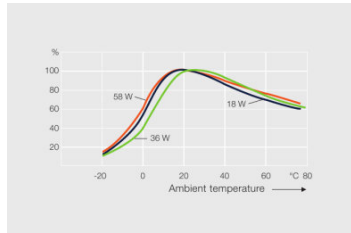

Others graphics

Circuit diagram

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300518114	L 36 W/827-1	NO: VS 25	727 mm x 441 mm x 145 mm	46.49 dm ³	4419.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

JURIDISK RÅDGIVNING

Disse lampene er ikke beregnet på generell belysning De passer for bruk som belysning i offentlig transport.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

LUMILUX T8 1 m | 26mm diameter lysrør med G13 sokkel, 1m lang, for kollektivtransport

Produktnavn	Produktnavn ECG	EAN	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 35 °C	Antall belyningsutganger
L 36 W/827-1	QT 1x36 DIM	4008321645623	36.00 W	0.16 A	3350 lm	1
	QT 2x36 DIM	4008321645838	72.40 W	0.32 A	3350 lm	2
	QT-FIT 5/8 1x18-39	4008321873927	37.00 W	0.16 A	3200 lm	1
	QT-FIT 5/8 2x18-39	4008321873903	70.00 W	0.31 A	3200 lm	2
	QT-FIT8 1x36	4008321294203	36.00 W	0.16 A	3200 lm	1
	QT-FIT8 2x36	4008321294265	71.00 W	0.32 A	3200 lm	2
	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	35.00 W	0.09 A	3350 lm	1
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	70.00 W	0.31 A	3200 lm	2
	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	36.00 W	0.16 A	2700 lm	1
	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	69.00 W	0.30 A	2700 lm	2
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	70.00 W	0.30 A	3200 lm	2
	QTP-DL 1x36-40	4008321117908	38.00 W	0.17 A	3400 lm	1
	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	80.50 W	0.35 A	3400 lm	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	35.00 W	0.16 A	3350 lm	1
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	36.00 W	0.16 A	3200 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	71.00 W	0.30 A	3200 lm	2
	QTz8 1x36	4008321863287	36.00 W	0.16 A	3200 lm	1
	QTz8 2x36	4008321863324	71.00 W	0.32 A	3200 lm	2
	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	36.00 W	0.16 A	2700 lm	1
	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	69.00 W	0.31 A	2700 lm	2
	QTP-DL 1x36-40	4008321117908	31.00 W	0.15 A	2875 lm	1
	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	60.00 W	0.28 A	2900 lm	2
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	36.00 W	0.15 A	3100 lm	1

Produktnavn	Produktnavn ECG	EAN	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 35 °C	Antall belysningsutganger
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	71.00 W	0.30 A	3100 lm	2