

PRODUKT DATBLAD QT-ECO 2X5...11 S

QUICKTRONIC ECONOMIC | ECG for FL 7 mm og CFL



BRUKSOMRÅDER

- Offentlige bygninger

PRODUKTFORDELER

- Kompakt kapsling
- Automatisk omstart etter lampebytte
- Stort inngangsspenningsområde:

PRODUKTEGENSKAPER

- Matespenning: 220...240 V
- Nettspenning: 198...264 V
- Nettfrekvens: 50 Hz
- Automatisk utkobling av defekte lamper og ved levetidsslutt (EoL)

TEKNISK DATA


Elektriske data

Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50 Hz
Likespenning	176...254 V
Driftfrekvens	35...45 kHz
Maksimalt antall ECG på sikring 10 A (B)	51
Maksimalt antall ECG på sikring 16 A (B)	84
Startstrøm	12 A

Lystekniske data

Starttid	2,0 s
-----------------	-------

Mål og vekt



Lengde	80,0 mm
Bredde	40,0 mm
Høyde	22,0 mm
Avstand monteringshull, lengderetning	72,0...75,0 mm
Produktvekt	52,00 g

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-15...+50 °C
Tillatt relativ fuktighet ved drift	5...85 %

Levetid

ECG levetid	30000 h ¹⁾
--------------------	-----------------------

¹⁾ T_c = 70°C, with max. 10% failure rate

Forventet levetid

Produktnavn	Lampegruppe				
QT-ECO 2X5...11 S	DULUX S/E 11 W	ECG omgivelsestemperatur [ta]	40	50	60
		temperatur på tc-punkt [° C]	55	65	75
		levetid [t]	100000	50000	30000

Egenskaper


Egnet armaturer med beskyttelsesklasse	I / II
Veiligheidsuitschakeling bij einde duur	EOL T.2

Sertifikater og standarder

Godkjenningssmerke - godkjenning	VDE
EEI – Energimerke [PIM]	A2 BAT ¹⁾
Standarder	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20





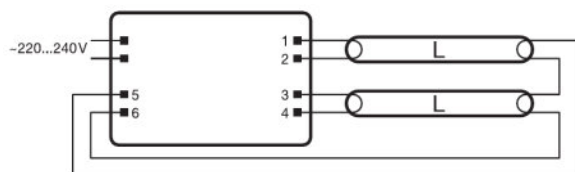








¹⁾ For detailed information please see Lamp-ECG combinations

Koblingsskjema



Wiring diagram

LAST NED DATA

Fil	
	Addon Technical Information 57963_ADDON TECHNICAL INFORMATION QT-ECO 2x5-11 S (G+GB)
	Product Datasheet 502688_ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	Certificates 334955_VDE-Marks approval
	Certificates 334983_VDE-Marks approval
	Certificates 335154_Manufacturer's declaration – EN 55015:2006+A1:2007 (300 MHz)
	Certificates 683440_VDE-Marks approvals
	Declarations of conformity 339525_Declaration of Conformity (GB)
	Operating instructions 592501_EAC QT-ECO
	Operating instructions 592501_EAC QT-ECO
	CAD data 3-dim 313440_80x40x23 9900043
	CAD data 3-dim 313447_80x40x23 9900043
	CAD data 3-dim 313477_80x40x23 9900043
	CAD data PDF 313409_80x40x23 9900043

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300821504	QT-ECO 2X5...11 S	NO: VS 50	246 mm x 160 mm x 178 mm	7.01 dm ³	3041.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

QUICKTRONIC ECONOMIC | ECG for FL 7 mm og CFL

Produkt navn	Lampeggruppe	Effekttap	Nominell strøm	Lysstrøm ved 25 °C	Antall belysnings utganger	EEI – Energimerke	Lysstrøm ved 35 °C
QT-ECO 2X5...11 S	DULUX D/E 10 W	20.00 W	0.14 A	600 lm	2	A2 BAT	
	DULUX S/E 11 W	24.00 W	0.16 A	700 lm	2	A2 BAT	
	DULUX S/E 7 W	15.00 W	0.11 A	400 lm	2	A2 BAT	
	DULUX S/E 9 W	18.00 W	0.13 A	550 lm	2	A2 BAT	
	L 10 W	20.00 W	0.14 A		2		600 lm
	L 6 W BASIC	14.50 W	0.11 A		2		280 lm
	L 8 W BASIC	17.50 W	0.13 A		2		450 lm